RC2-E

RC2-E R134a ,

等 ,

RC2-E

RC2-E RC2

RC2 XXX E X

m^3/h P

(ECO)

RC2-300E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	153.7	188.7	230.0	- -
	(kW)	30.0	30.8	31.4	- -

耗 HANBELL

RC2-370E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	197.3	242.3	295.3	- -
	(kW)	37.2	38.2	39.0	- -
	(A)	68.9	70.2	71.4	- -
	COP	5.299	6.345	7.568	- -
30	(kW)	188.4	231.6	282.3	341.9
	(kW)	40.1	41.1	42.0	42.7
	(A)	73.0	74.5	75.7	76.8
	COP	4.700	5.636	6.730	8.005
35	(kW)	178.8	220.1	268.6	325.6
	(kW)	43.7	44.8	45.7	46.5
	(A)	78.3	79.9	81.3	82.5
	COP	4.091	4.915	5.878	7.004
40	(kW)	168.3	207.8	254.1	308.4
	(kW)	48.1	49.3	50.3	51.1
	(A)	84.9	86.7	88.2	89.5
	COP	3.500	4.217	5.054	6.034
45	(kW)	- -	194.6	238.6	290.3
	(kW)	- -	54.6	55.7	56.6
	(A)	- -	94.8	96.5	97.9
	COP	- -	3.565	4.287	5.131
50	(kW)	- -	180.4	222.2	271.3
	(kW)	- -	60.7	61.9	62.9
	(A)	- -	104.3	106.2	107.9
	COP	- -	2.973	3.590	4.311

RC2-410E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	215.0	264.1	321.8	- -
	(kW)	41.6	42.7	43.6	- -
	(A)	73.8	75.3	76.6	- -
	COP	5.166	6.186	7.377	- -
30	(kW)	205.3	252.4	307.7	372.6
	(kW)	44.8	45.9	46.9	47.7
	(A)	78.4	80.0	81.4	82.7
	COP	4.582	5.494	6.561	7.804
35	(kW)	194.8	239.8	292.7	354.8
	(kW)	48.9	50.1	51.1	52.0
	(A)	84.3	86.2	87.7	89.1
	COP	3.988	4.791	5.730	6.827
40	(kW)	183.4	226.4	276.9	336.1
	(kW)	53.8	55.1	56.2	57.1
	(A)	91.9	93.9	95.7	97.2
	COP	3.412	4.111	4.927	5.882
45	(kW)	- -	212.0	260.0	316.4
	(kW)	- -	61.0	62.2	63.3
	(A)	- -	103.4	105.4	107.0
	COP	- -	3.476	4.179	5.002
50	(kW)	- -	196.6	242.1	295.6
	(kW)	- -	67.8	69.2	70.3
	(A)	- -	114.5	116.8	118.7
	COP	- -	2.898	3.499	4.203

耗 HANBELL

RC2-470E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	245.1	300.9	366.8	- -
	(kW)	47.0	48.2	49.2	- -
	(A)	85.2	86.9	88.3	- -
	COP	5.217	6.248	7.451	- -
30	(kW)	234.0	287.6	350.7	424.7
	(kW)	50.6	51.8	52.9	53.9
	(A)	90.2	91.9	93.5	94.9
	COP	4.628	5.549	6.626	7.882
35	(kW)	222.0	273.3	333.6	404.4
	(kW)	55.1	56.5	57.7	58.6
	(A)	96.7	98.6	100.3	101.8
	COP	4.028	4.839	5.787	6.895
40	(kW)	209.1	258.0	315.6	383.1
	(kW)	60.7	62.2	63.4	64.5
	(A)	104.8	107.1	109.0	110.6
	COP	3.446	4.152	4.976	5.941
45	(kW)	- -	241.6	296.4	360.6
	(kW)	- -	68.8	70.2	71.4
	(A)	- -	117.4	119.6	121.4
	COP	- -	3.510	4.220	5.052
50	(kW)	- -	224.1	276.0	336.9
	(kW)	- -	76.5	78.1	79.4
	(A)	- -	129.7	132.2	134.3
	COP	- -	2.927	3.534	4.245

RC2-510E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	263.8	323.9	394.7	- -
	(kW)	50.8	52.1	53.2	- -
	(A)	90.5	92.3	93.9	- -
	COP	5.195	6.221	7.419	- -
30	(kW)	251.9	309.5	377.4	457.0
	(kW)	54.7	56.0	57.2	58.2
	(A)	96.0	98.0	99.7	101.2
	COP	4.608	5.525	6.598	7.848
35	(kW)	239.0	294.2	359.1	435.2
	(kW)	59.6	61.1	62.3	63.4
	(A)	103.2	105.4	107.3	109.0
	COP	4.010	4.818	5.762	6.866
40	(kW)	225.0	277.7	339.6	412.3
	(kW)	65.6	67.2	68.5	69.7
	(A)	112.3	114.8	116.9	118.7
	COP	3.431	4.134	4.955	5.916
45	(kW)	- -	260.1	319.0	388.1
	(kW)	- -	74.4	75.9	77.2
	(A)	- -	126.2	128.6	130.7
	COP	- -	3.495	4.202	5.030
50	(kW)	- -	241.1	297.0	362.6
	(kW)	- -	82.7	84.4	85.8
	(A)	- -	139.8	142.5	144.8
	COP	- -	2.915	3.519	4.226

耗 HANBELL

RC2-550E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	288.9	354.8	432.4	- -
	(kW)	54.8	56.2	57.4	- -
	(A)	97.8	99.7	101.5	- -
	COP	5.273	6.314	7.531	- -
30	(kW)	275.9	339.1	413.4	500.6
	(kW)	59.0	60.5	61.7	62.8
	(A)	103.7	105.8	107.7	109.3
	COP	4.677	5.608	6.697	7.966
35	(kW)	261.8	322.2	393.3	476.7
	(kW)	64.3	65.9	67.2	68.4
	(A)	111.5	113.9	115.9	117.7
	COP	4.071	4.891	5.849	6.969
40	(kW)	246.5	304.2	372.0	451.6
	(kW)	70.8	72.5	74.0	75.2
	(A)	121.3	124.0	126.3	128.2
	COP	3.483	4.196	5.030	6.005
45	(kW)	- -	284.9	349.4	425.1
	(kW)	- -	80.3	81.9	83.3
	(A)	- -	136.3	138.9	141.1
	COP	- -	3.548	4.266	5.106
50	(kW)	- -	264.1	325.3	397.2
	(kW)	- -	89.3	91.1	92.6
	(A)	- -	150.9	153.8	156.3
	COP	- -	2.959	3.572	4.290

RC2-580E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	307.9	378.1	460.8	- -
	(kW)	56.5	57.9	59.2	- -
	(A)	100.2	102.2	104.0	- -
	COP	5.450	6.526	7.783	- -
30	(kW)	294.0	361.3	440.6	533.5
	(kW)	60.8	62.3	63.7	64.8
	(A)	106.4	108.6	110.5	112.2
	COP	4.834	5.796	6.922	8.233
35	(kW)	279.0	343.4	419.2	508.1
	(kW)	66.3	67.9	69.3	70.5
	(A)	114.5	117.0	119.1	120.9
	COP	4.207	5.055	6.045	7.203
40	(kW)	262.7	324.2	396.5	481.3
	(kW)	73.0	74.8	76.3	77.6
	(A)	124.7	127.5	129.9	131.9
	COP	3.600	4.337	5.198	6.206
45	(kW)	- -	303.6	372.4	453.1
	(kW)	- -	82.8	84.5	85.9
	(A)	- -	140.3	143.0	145.3
	COP	- -	3.667	4.409	5.277
50	(kW)	- -	281.5	346.7	423.3
	(kW)	- -	92.1	93.9	95.5
	(A)	- -	155.4	158.5	161.1
	COP	- -	3.058	3.692	4.434

耗 HANBELL

RC2-620E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	324.3	398.2	485.3	- -
	(kW)	61.1	62.6	64.0	- -
	(A)	110.5	112.7	114.6	- -
	COP	5.309	6.358	7.582	- -
30	(kW)	309.7	380.6	464.0	561.9
	(kW)	65.8	67.4	68.8	70.1
	(A)	117.0	119.3	121.3	123.1
	COP	4.709	5.647	6.743	8.021
35	(kW)	293.8	361.7	441.5	535.1
	(kW)	71.7	73.5	75.0	76.3
	(A)	125.5	128.0	130.3	132.2
	COP	4.099	4.924	5.889	7.017
40	(kW)	276.7	341.5	417.6	506.9
	(kW)	78.9	80.8	82.5	83.8
	(A)	136.1	139.1	141.6	143.7
	COP	3.507	4.225	5.064	6.046
45	(kW)	- -	319.8	392.2	477.2
	(kW)	- -	89.5	91.3	92.8
	(A)	- -	152.5	155.4	157.8
	COP	- -	3.572	4.295	5.141
50	(kW)	- -	296.5	365.2	445.8
	(kW)	- -	99.5	101.5	103.2
	(A)	- -	168.5	171.8	174.5
	COP	- -	2.979	3.597	4.320

RC2-710E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	372.1	456.9	556.8	- -
	(kW)	70.0	71.8	73.4	- -
	(A)	128.8	131.1	133.1	- -
	COP	5.315	6.364	7.590	- -
30	(kW)	355.3	436.6	532.4	644.7

耗 HANBELL

RC2-930E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	519.1	637.4	776.8	- -
	(kW)	94.7	97.1	99.2	- -
	(A)				

RC2-300E~930E

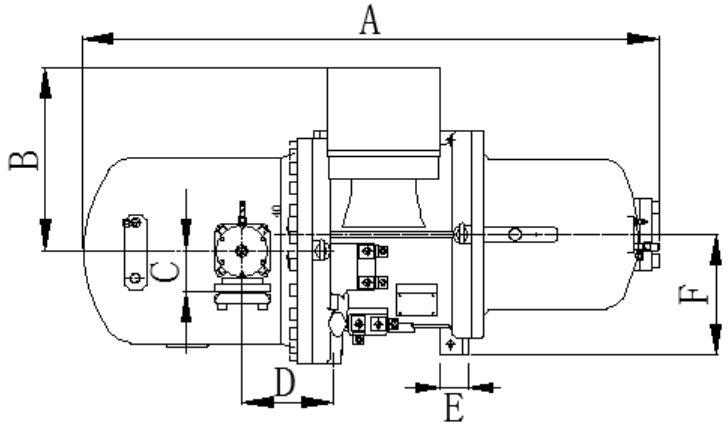

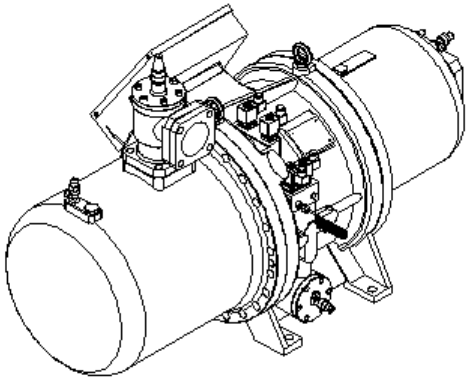

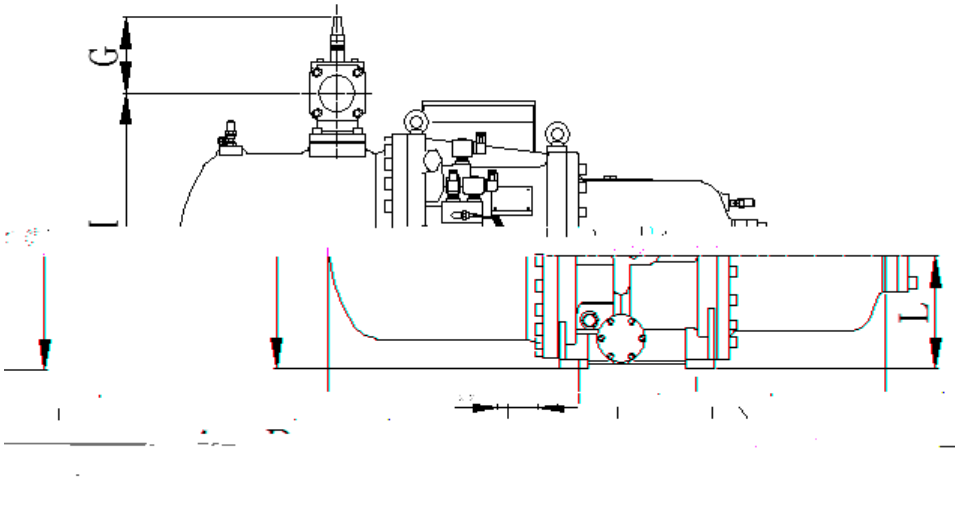

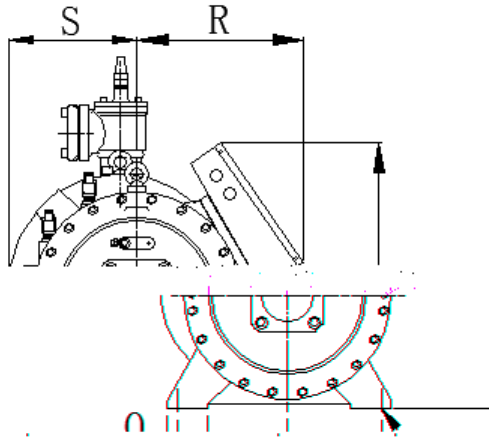

RC2-300EP~930EP

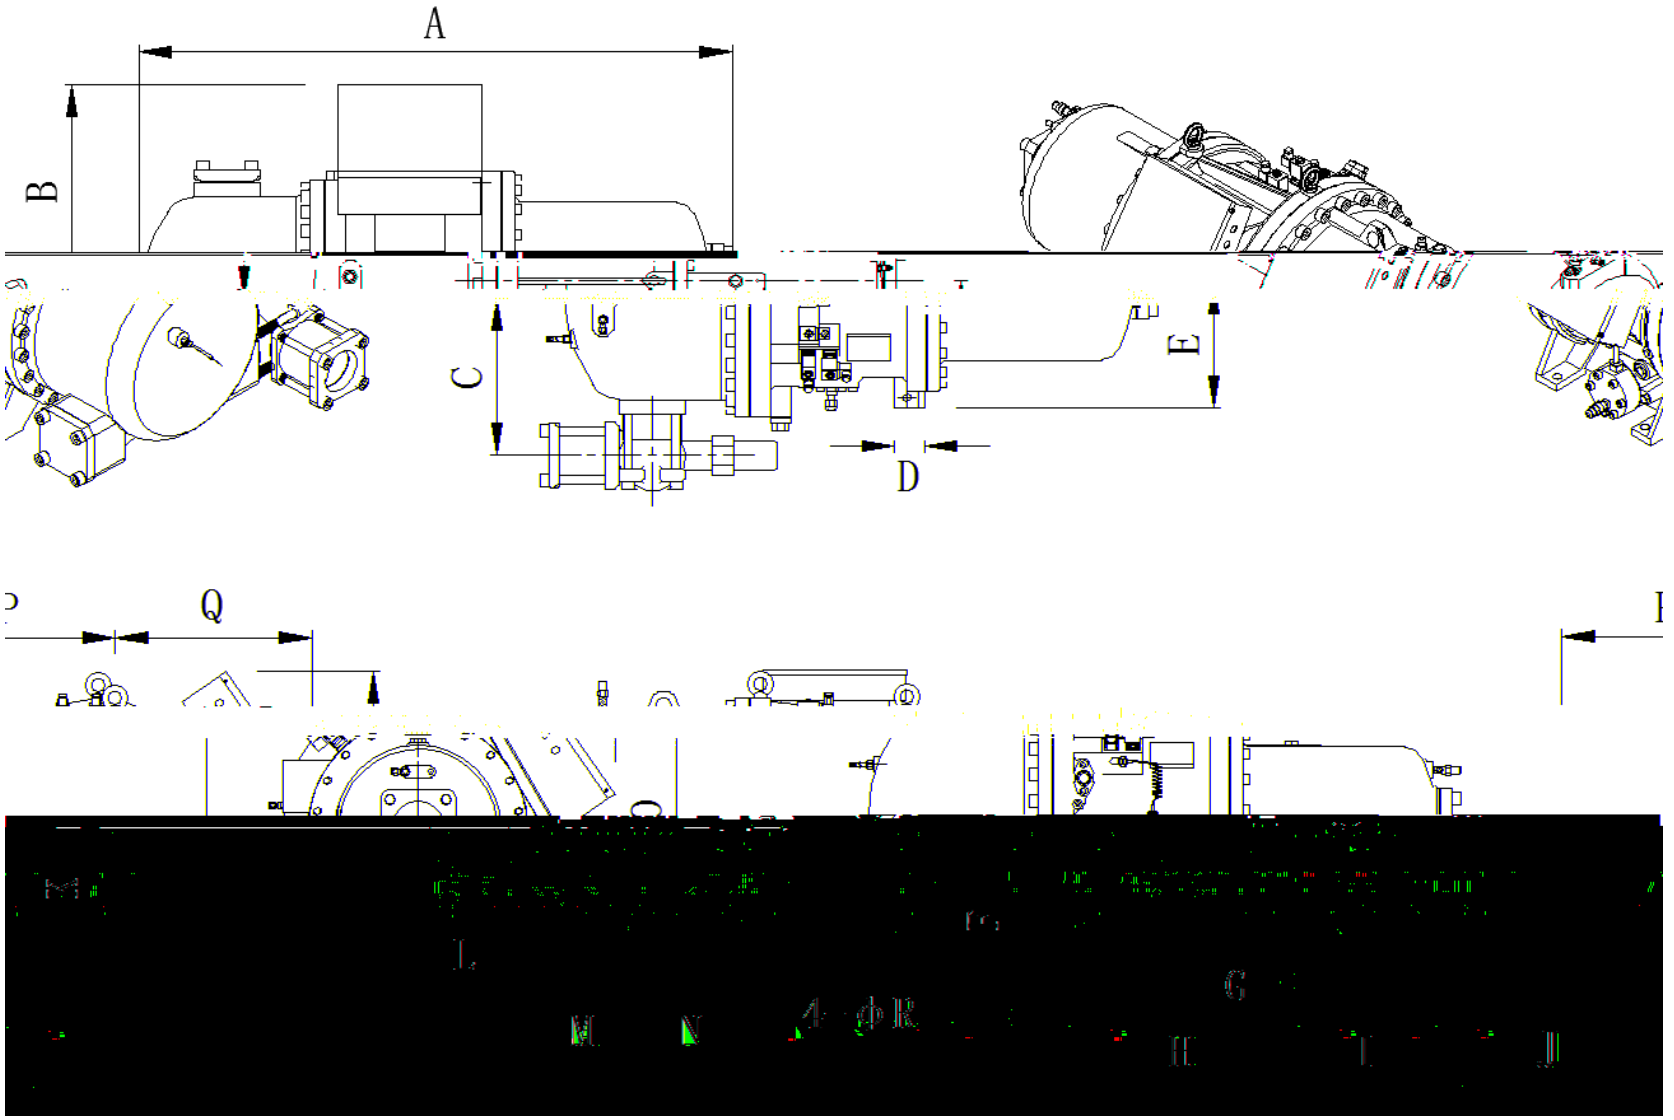

RC2-300E~930E

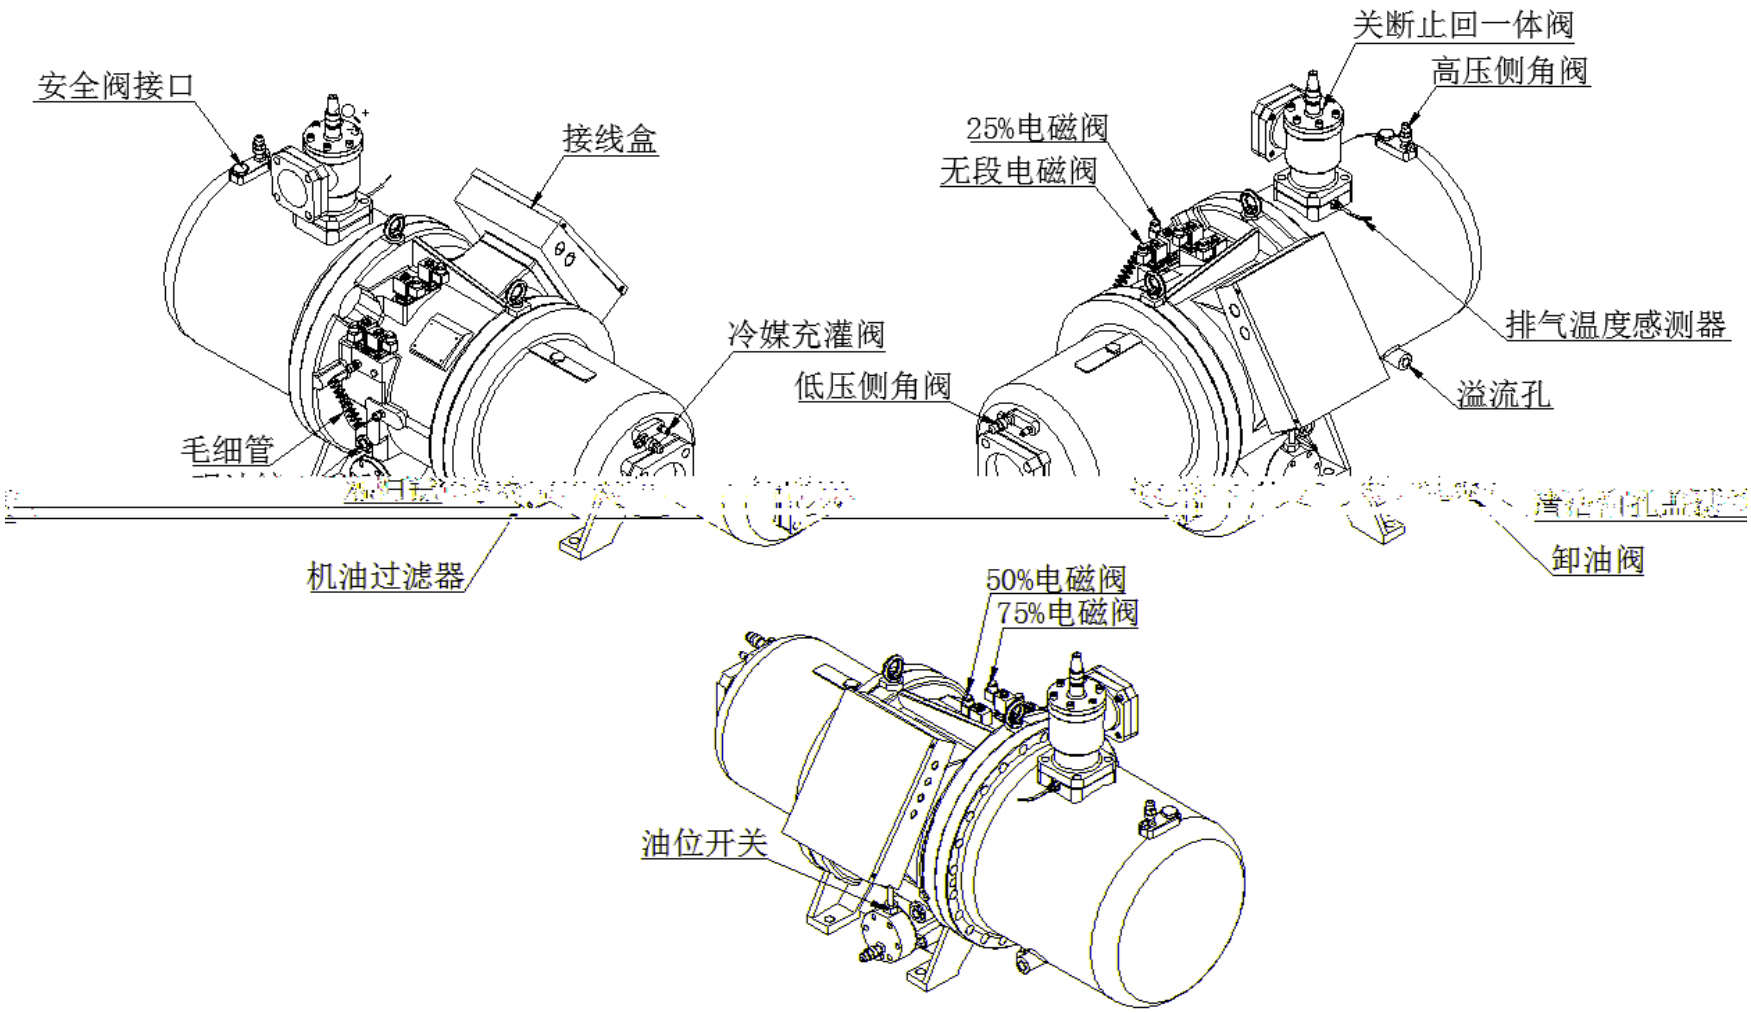

RC2 -300E~930E

RC2 -300E	2"	55	61.3	3"	80.5	90.2
RC2 -340E	2-1/2"	68	77.2	4"	93	110
RC2 -370E	2-1/2"			4"		
RC2 -410E	2-1/2"			4"		
RC2 -470E	2-1/2"			4"		
RC2 -510E	3"	80.5	90.2	4"		
RC2 -550E	3"			4"		
RC2 -580E	3"			4"		
RC2 -620E	3"			4"		
RC2 -710E	4"	93	110	5"	106	135
RC2 -790E	4"			5"		
RC2 -830E	4"			5"		
RC2 -930E	4"			5"		

RC2 -300E-P~930E-P

RC2 -300 E-P	2-1/2"	68	77.2	3"	80.5	90.2
RC2 -340 E-P	2-1/2"			4"	93	110
RC2 -370 E-P	2-1/2"			4"		
RC2 -410 E-P	3"	80.5	90.2	4"		
RC2 -470 E-P	3"			4"		
RC2 -510 E-P	3"			4"		
RC2 -550 E-P	3"			4"		
RC2 -580 E-P	3"			4"		
RC2 -620 E-P	4"	93	110	4"		
RC2 -710 E-P	4"			5"	106	135
RC2 -790 E-P	4"			5"		
RC2 -830 E-P	4"			5"		
RC2 -930 E-P	4"			5"		