.....1
..... 2
..... 2
..... 2
..... 3
..... 4
..... 4
..... 5
..... 6
..... 8
..... 8
..... 8
..... 8
..... 9
..... 9
..... 9
..... 9
..... 9
..... 9
..... 10
..... 12
..... 12
..... 13
..... 25
..... 25
..... 25
..... 26
..... 26

..... 26
..... 28
..... 28
..... 28
..... 28
..... 29
..... 30
..... 30
..... 30
..... 30
..... 33
..... 34

1. 关

1) 5:6
2)

2.

(实

3. 容

15 ）40 , 70

4.

( ) , (
((

5. (

6. 6KV/10KV 实 (/

7. R22 R134a R404A R507A R407C

8.

1) PTC NTC PT100 PT1000
2) PTC
3) INT69

9.

1)
2)

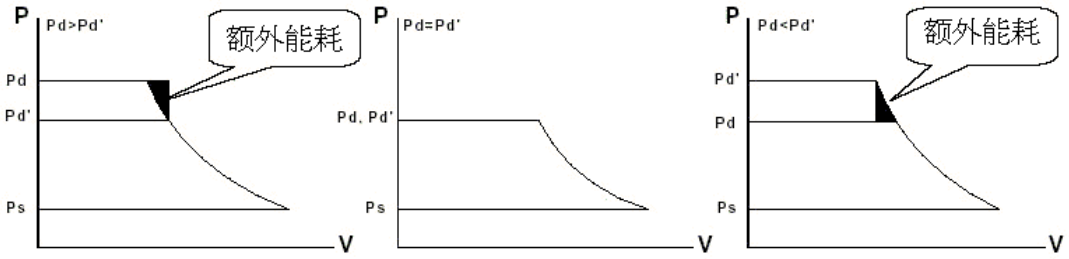

压缩不足 (CR > Pi)　　CR = Pi　　过压缩 (CR < Pi)

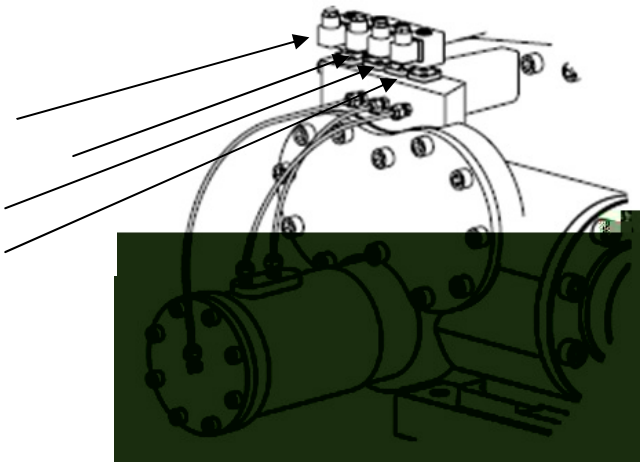

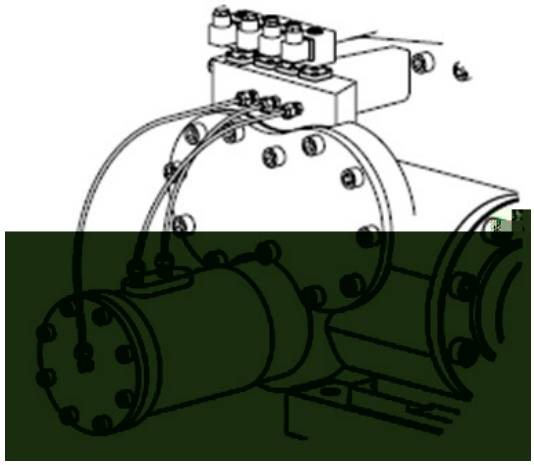

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

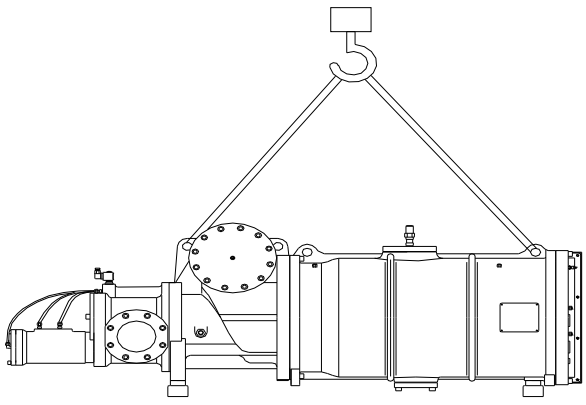

- ✧
- ✧
- ✧
- ✧

RC2-HV		●		
1		1		
2		1	●	●
3		1		
4		1		
5		1	●	●
6		4	●	●
7		1	●	●
8		1	●	●
9		1	●	●
10		1	●	●
11		1	●	●
12		1	●	●
13		1	●	●
14		1	●	●
15		1		
16		1		
17				
18	300W	1		
19		1		
20		1		
21		1		
22		1		

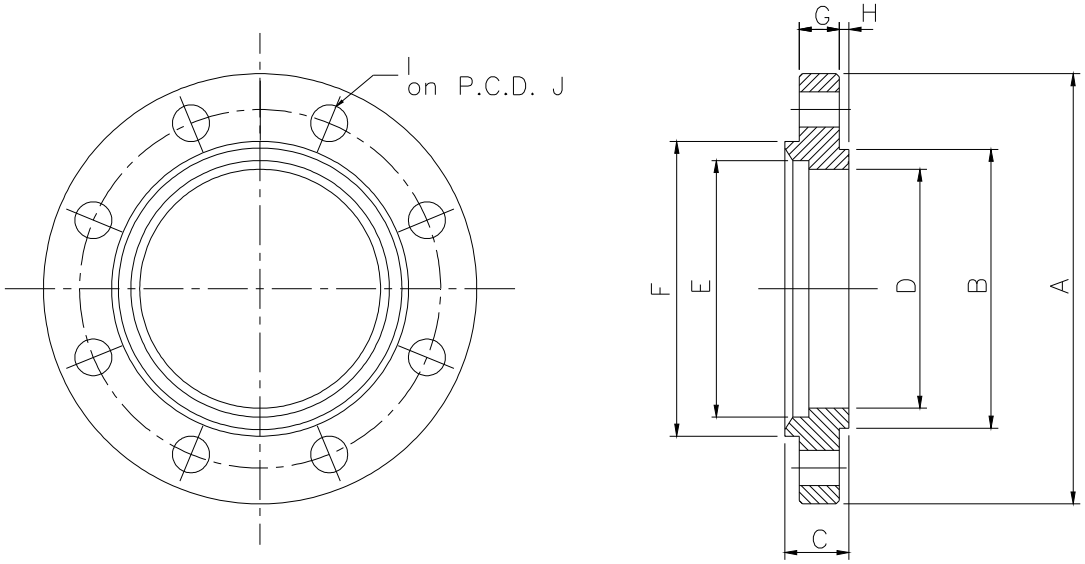
I
on P.C.D. J
G
H
F
E
D
B
A
C

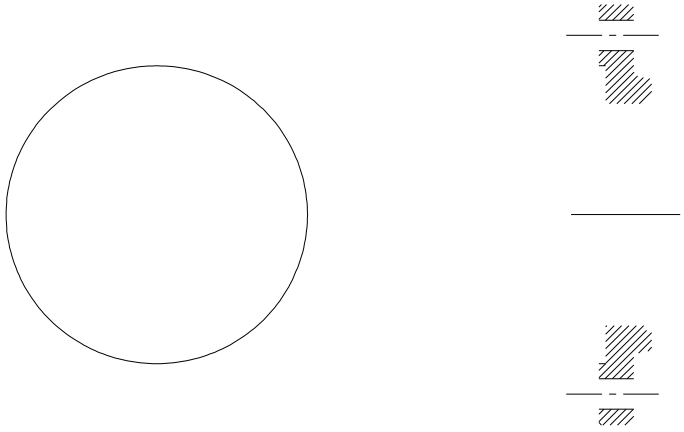

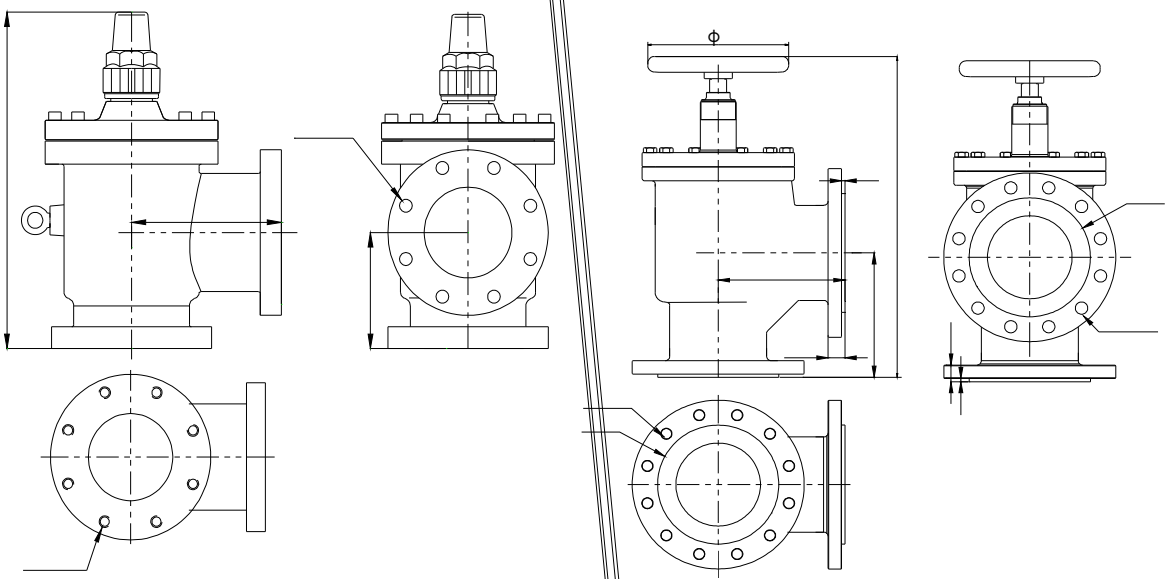

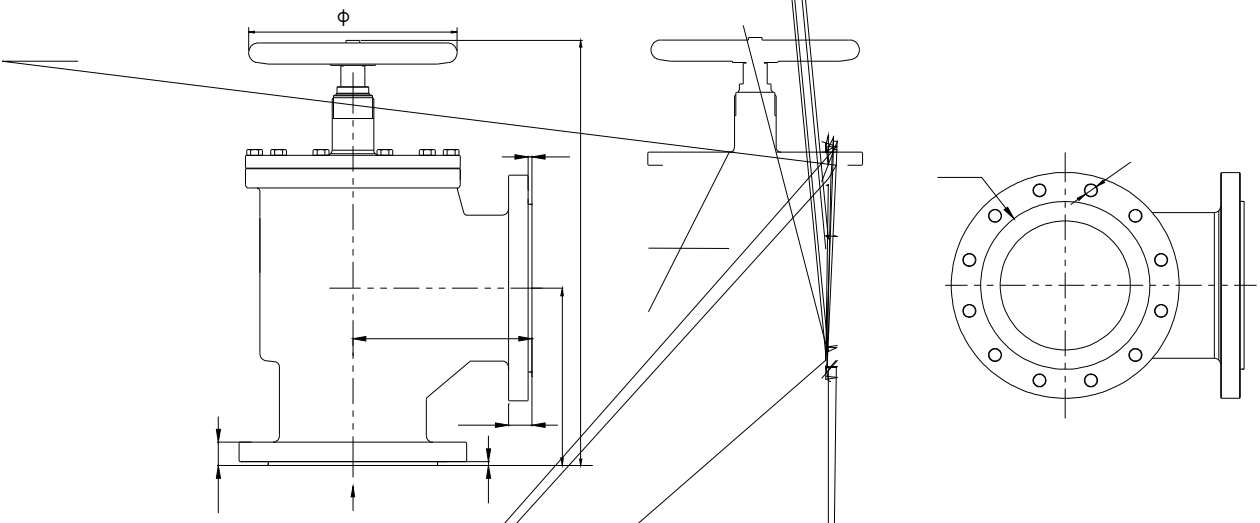

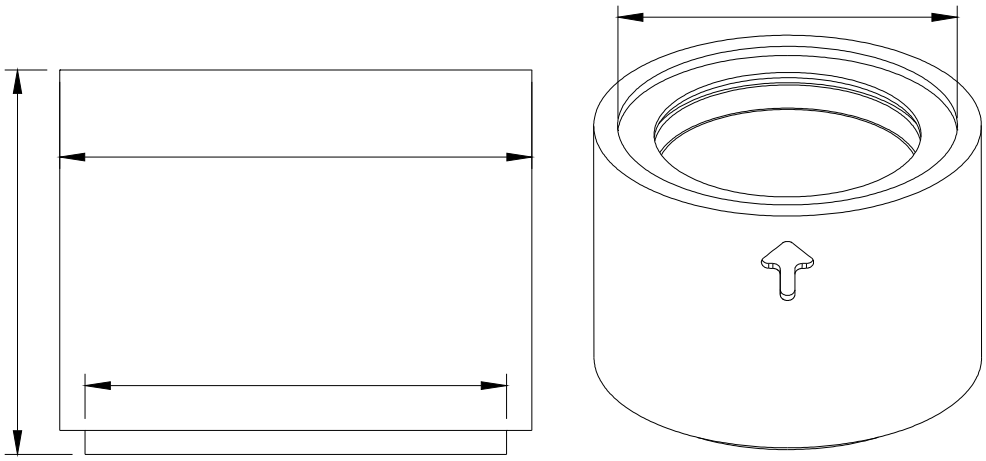

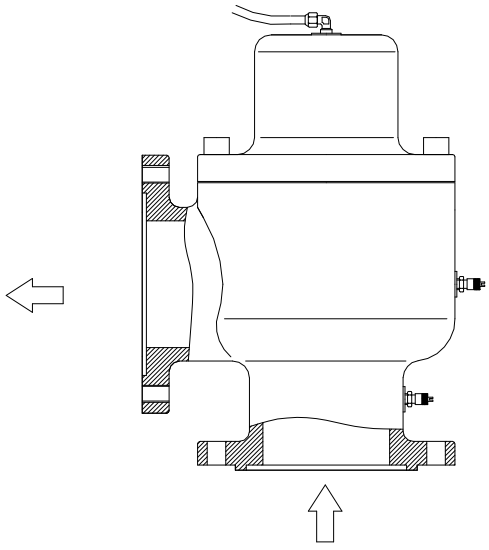

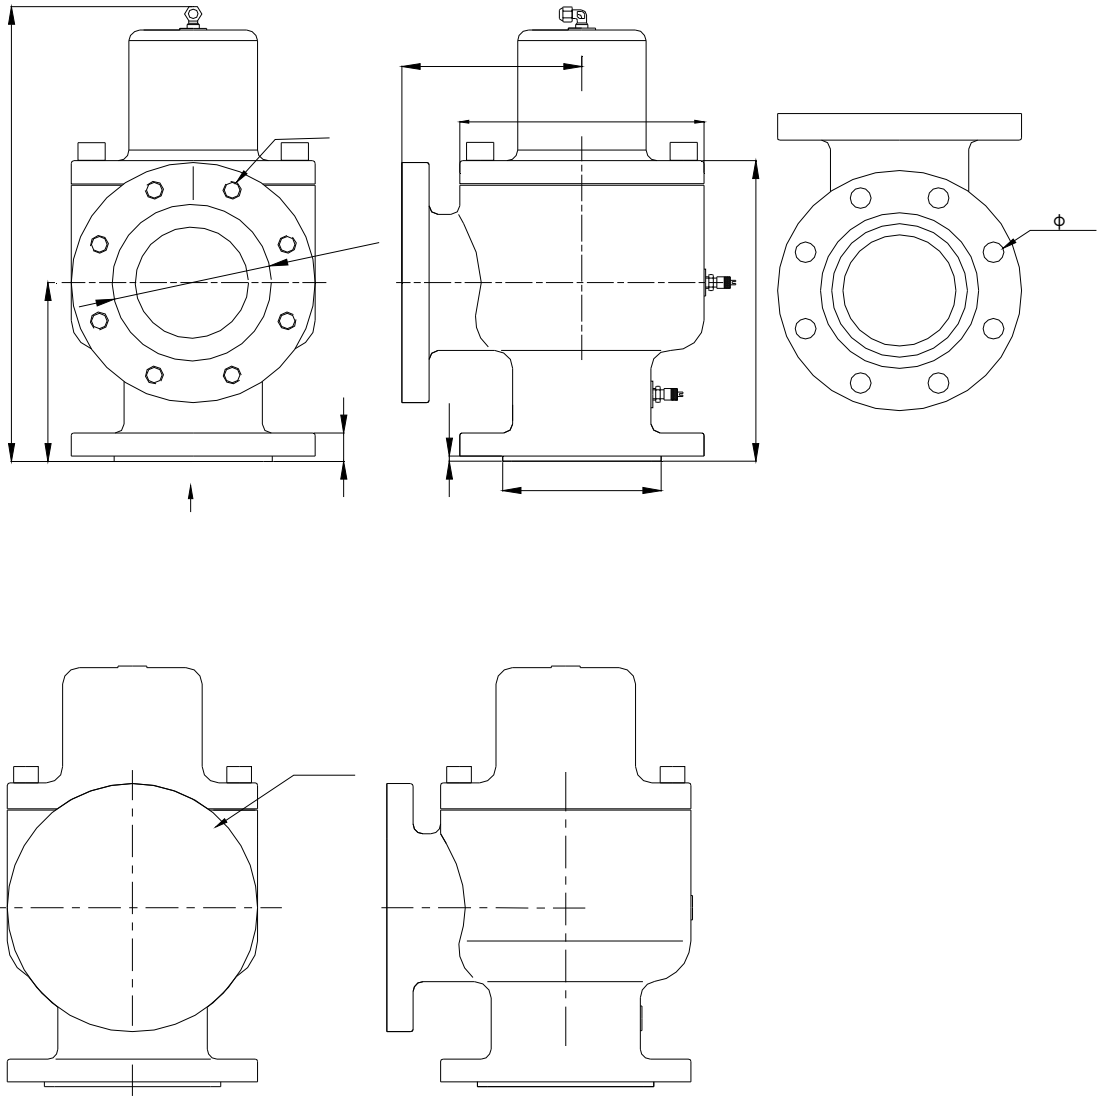
ϕ

- 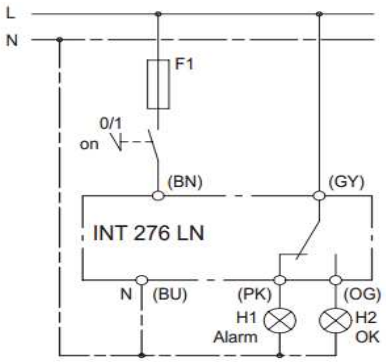
L
N
F1
0/1
on
(BN)
(GY)
INT 276 LN
N
(BU)
(PK)
(OG)
H1
Alarm
H2
OK

-

- 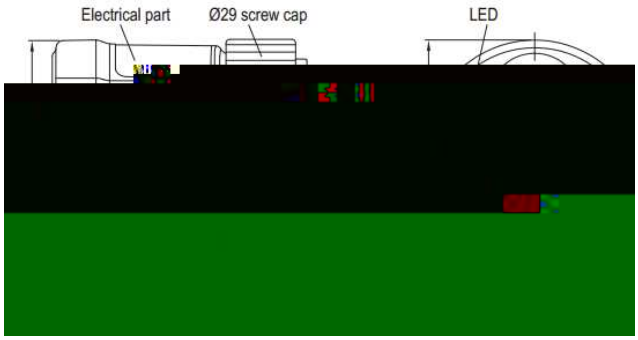
Electrical part
Ø29 screw cap
LED

-

-

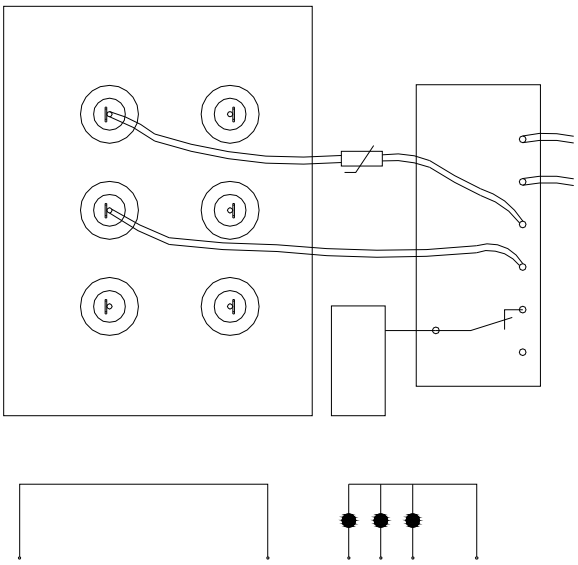

R = 10 e

规格：

PT100 传感器

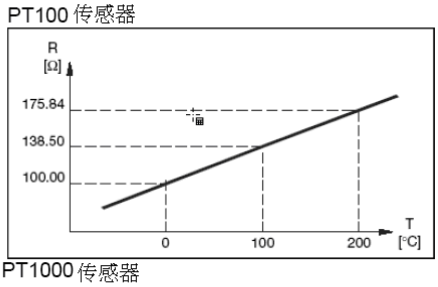

- 建议加热时最大理论电流：
  <0.1K - DC 1 ~ 3 mA
- 加热系数 - 10mΩ/K
- 传感器阻值，在 0℃ - 100Ω±0.12Ω
- 电阻变化范围 0 ~ 100℃ - 0.385Ω/K
- 绝缘测试电压 U is – AC 1.5kV

PT1000 传感器

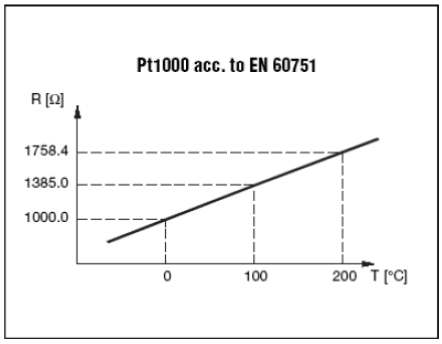

- 建议加热时最大理论电流：
  < 0.1K – DC0.2 ~ 2mA
- 传感器阻值，在 0℃ - 1000Ω±1.20Ω
- 电阻变化范围 0 ~ 100℃ - 3.85Ω/K
- 绝缘测试电压 U is – AC 1.5kV

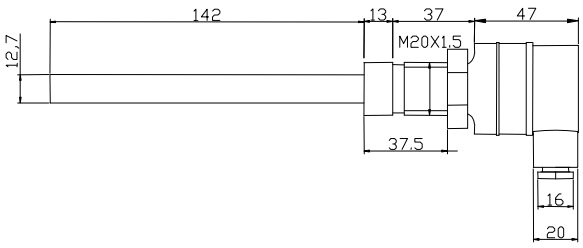

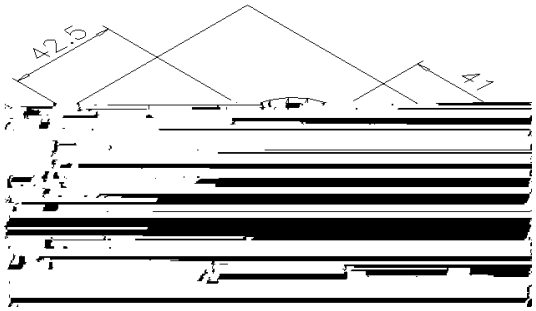
42.5
47

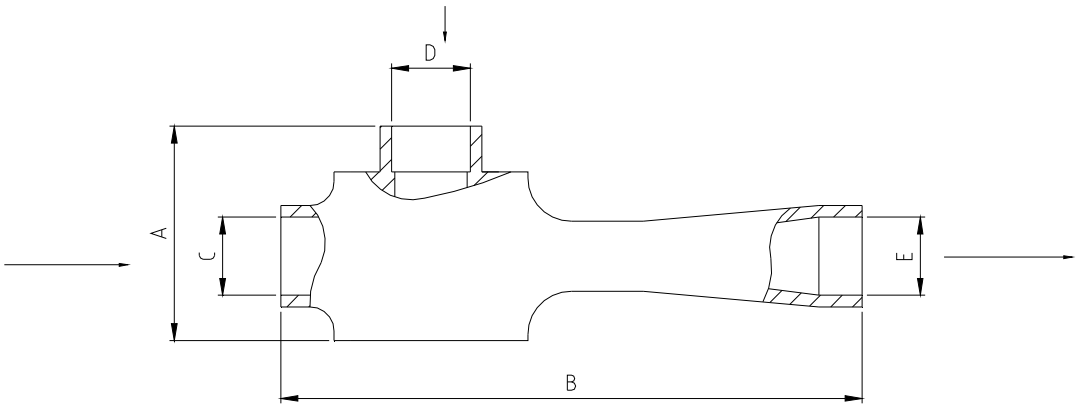
D
A
C
E
B

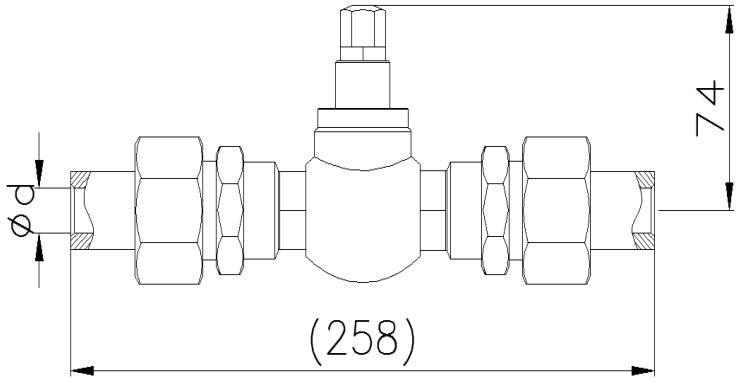

❖
❖
❖
❖
❖

✧

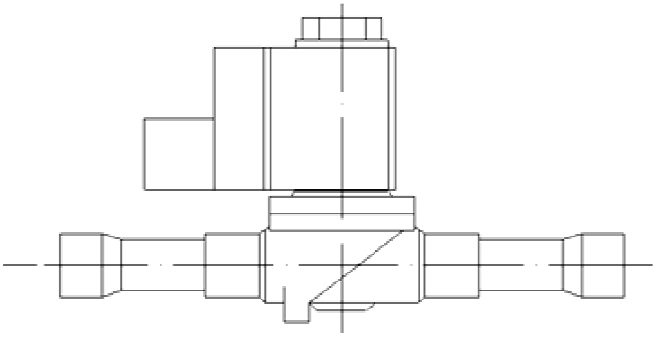

❖ **105**

❖ **220V/ 50HZ**

“ → ”

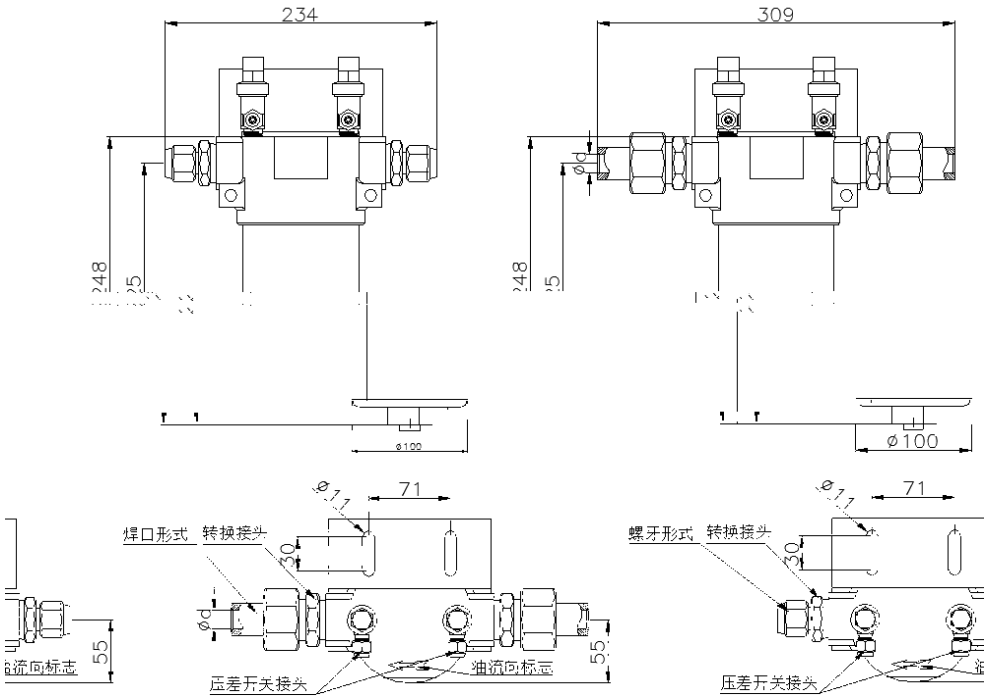
234
309
ø100
71
焊口形式
转换接头
螺牙形式
转换接头
压差开关接头
油流向标志
55

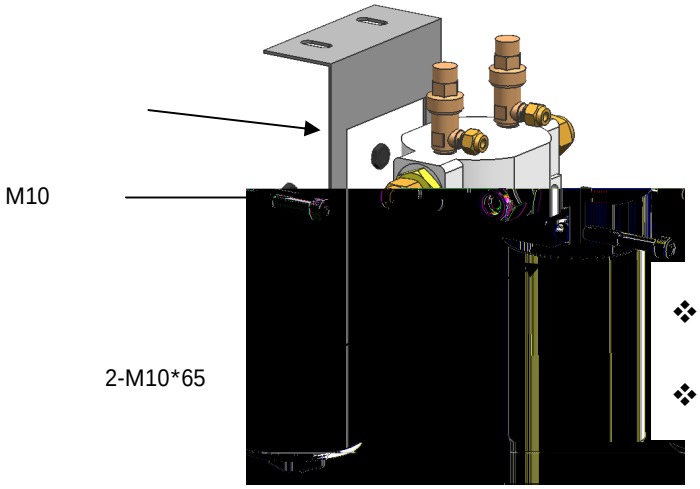
M10
2-M10*65

- **36bar**
- **-55~120**



-
-
-

⚠

-
-
-
-
-
-
-
-

~

-
-

◆

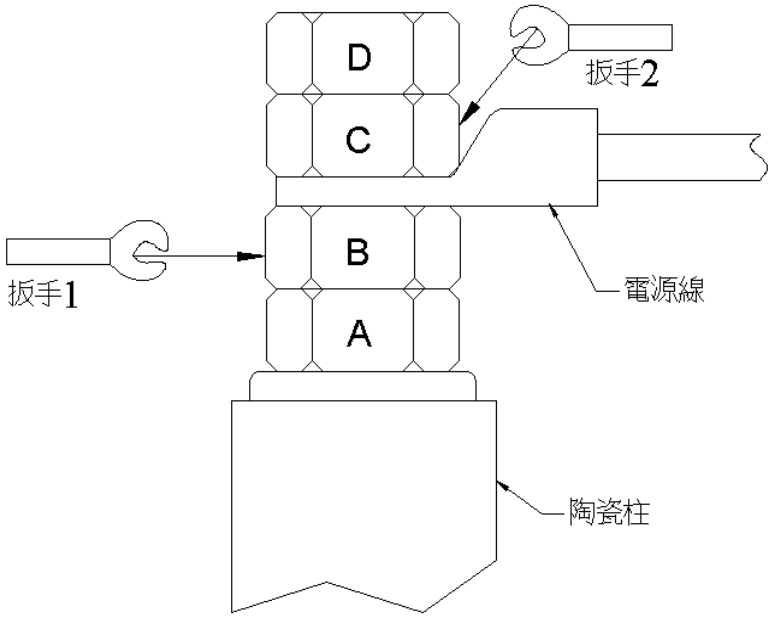
D
C
B
A
扳手2
扳手1
電源線
陶瓷柱

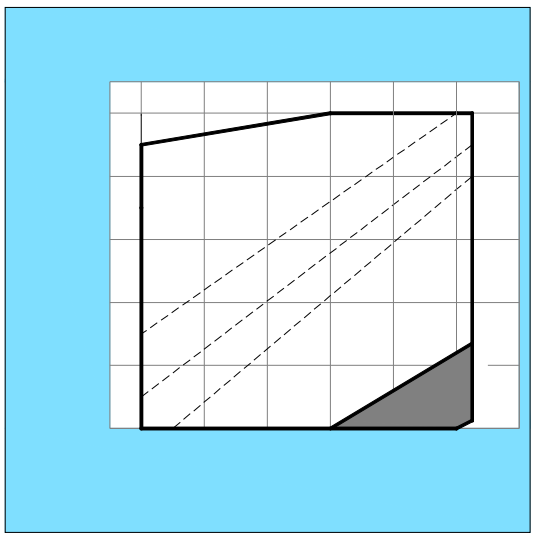

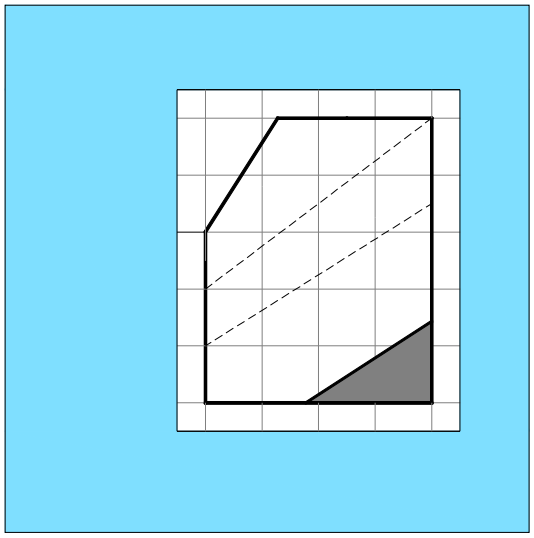

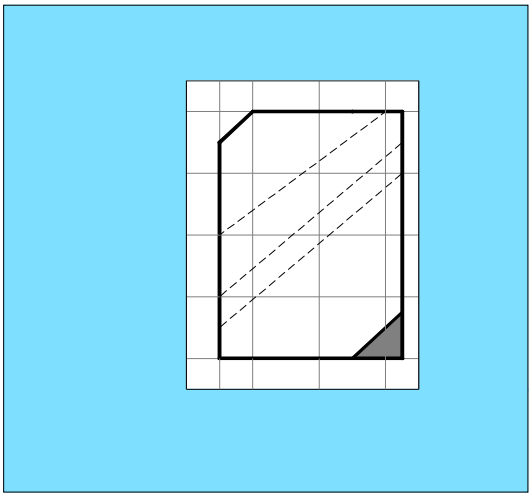

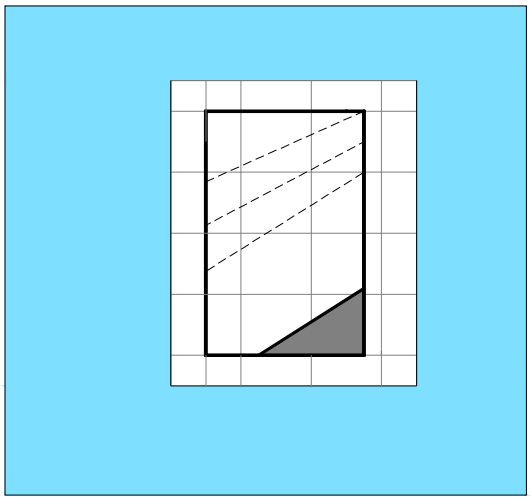

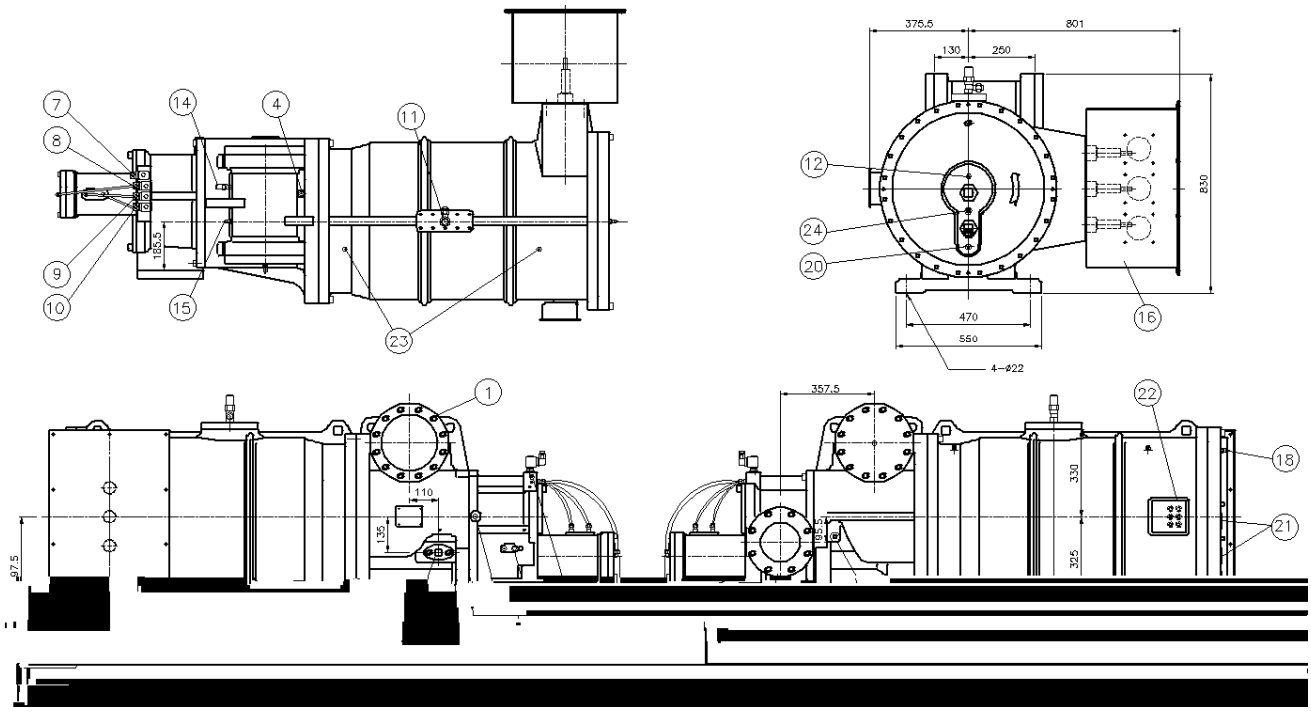
7
8
9
10
14
15
4
11
23
153.5
375.5
801
130
250
12
24
20
16
830
470
550
4-ø22
1
110
135
97.5
357.5
22
18
21
330
325
195.5

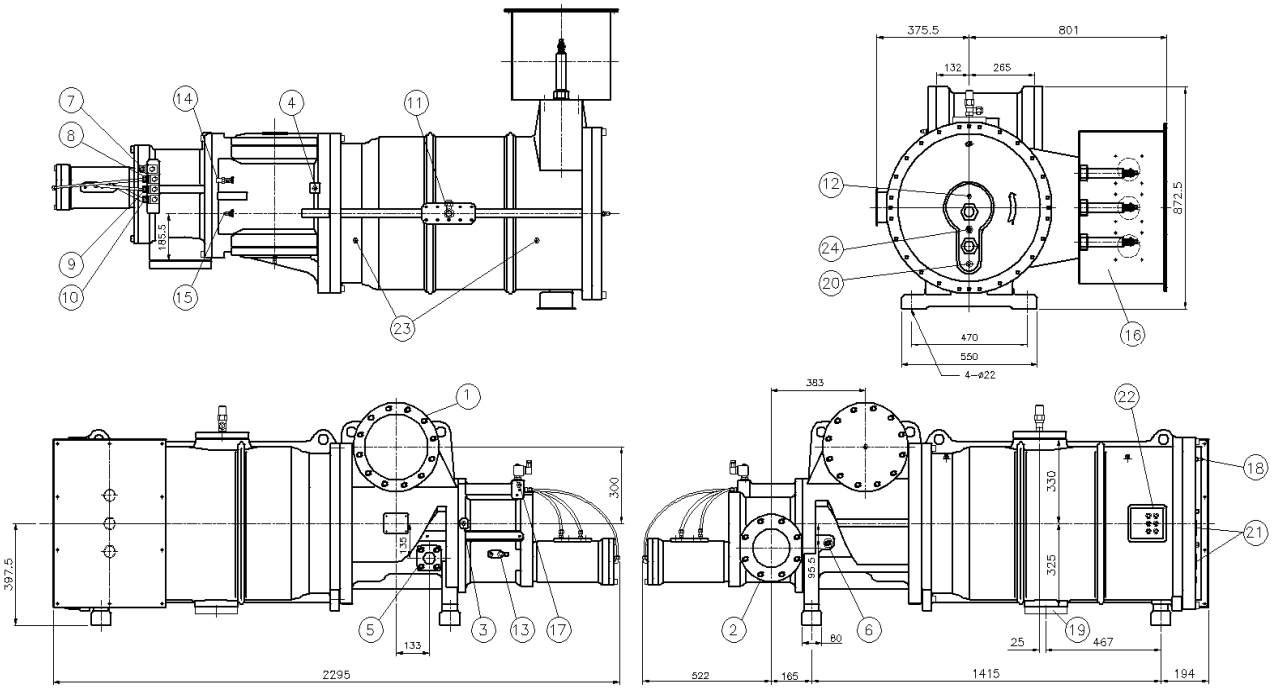
375.5
801
132
265
872.5
470
550
4-ø22
383
330
325
95.5
80
25
467
522
165
1415
194
300
397.5
135
133
2295
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

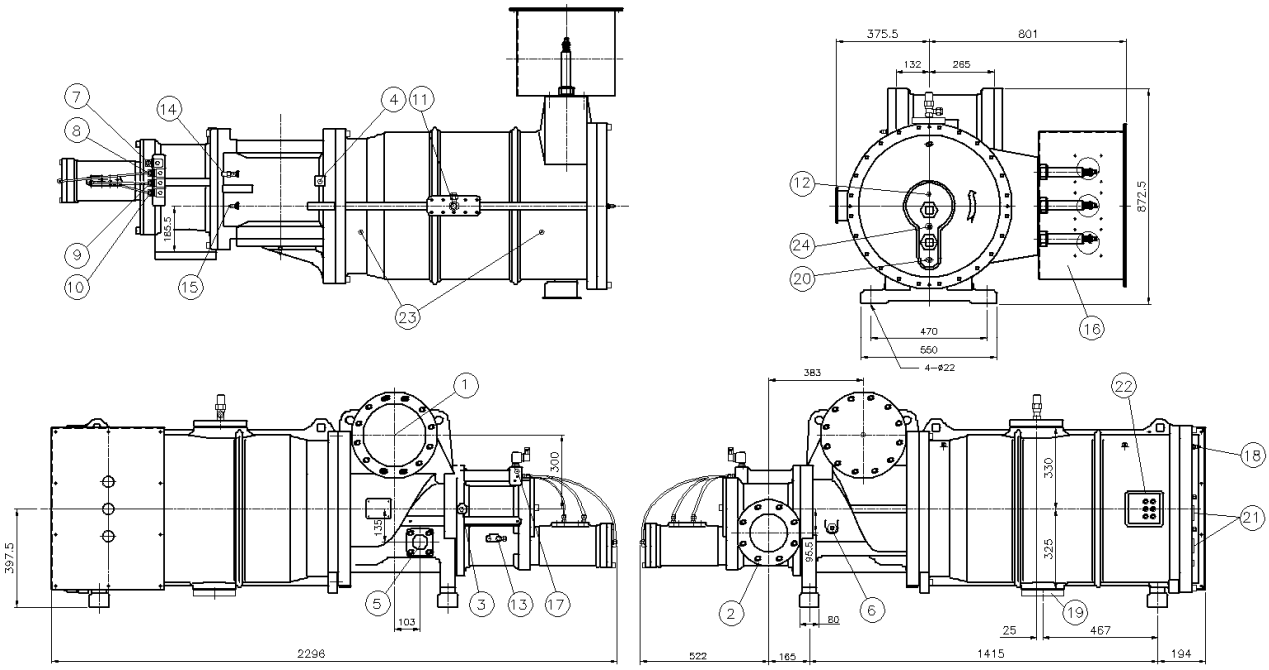
7
14
8
4
11
9
10
15
23
165.5
375.5
801
132
265
12
24
20
16
872.5
470
550
4-ø22
1
300
135
397.5
5
103
3
13
17
2296
383
22
18
21
330
325
95.5
2
6
80
19
25
467
522
165
1415
194

TEL 0531-55616898 FAX 0531-55616800

TEL 025--52078091/2 FAX 025-52078090

TEL 020-34721075 FAX

TEL 021-57350280 FAX 021-51368588

4007702158

P.C. 201501
http //www.hanbell.com.cn