RE

RE

RC2 5%~8% GB19577-2015 1 COP

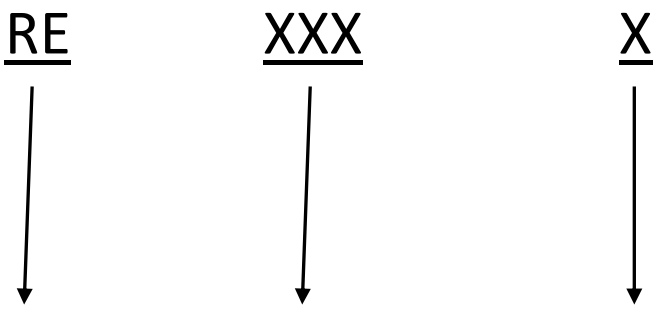

m^3/h

50HZ A

B

RE

,

RE ,

RE

RE

RE PTC PT100

			RE-230	RE-260	RE-300	RE-420	RE-480	RE-550	RE-620	RE-710	RE-820	RE-920
压缩机	(50Hz)	Rpm	2950									
	(50Hz)	m^3/h	232	266	307	417	481	554	625	712	820	924
	VI		2.2 2.6 3.0 3.5 4.4									
		%	25 , 50 , 75 , 100									
		%	25~100									
电机规格			3 2									
		550	Y- ,PWS, DOL						Y- , DOL			
	50Hz)	V	380									
			F									
			PTC									
		L	14	16	16	16	17	19	23	26	28	28
		W	300									
		Bar	32									

(50Hz R134a ECO

RE-420B

		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

RE-550B

		-5	0	5	10
25	(kW)	286.0	350.7	426.5	514.7
	(kW)	48.2	48.6	48.8	48.6
	(A)	88.8	89.4	89.6	89.4
30	(kW)	271.6	333.7	406.6	491.4
	(kW)	53.9	54.7	55.2	55.2
	(A)	96.4	97.4	98.1	98.2
35	(kW)	256.9	316.5	386.4	467.8
	(kW)	60.3	61.3	62.1	62.5
	(A)	105.3	106.9	108.0	108.6
40	(kW)	241.8	298.8	365.8	443.9
	(kW)	67.2	68.6	69.7	70.4
	(A)	115.6	117.8	119.5	120.6
45	(kW)	226.2	280.6	344.7	419.5
	(kW)	74.7	76.5	77.9	79.0
	(A)	127.4	130.2	132.5	134.3
50	(kW)	209.9	261.8	323.0	394.6
	(kW)	82.9	85.0	86.8	88.2
	(A)	140.6	144.1	147.1	149.5

RE-620B

		-5	0	5	10
25	(kW)	335.6	411.6	500.5	603.9
	(kW)	56.2	56.7	57.0	56.7
	(A)	99.6	100.3	100.6	100.3
30	(kW)	318.8	391.6	477.1	576.6
	(kW)	62.9	63.8	64.4	64.5
	(A)	109.2	110.5	111.4	111.5
35	(kW)	301.5	371.4	453.4	549.0
	(kW)	70.3	71.5	72.5	72.9
	(A)	120.4	122.4	123.8	124.5
40	(kW)	283.8	350.6	429.2	520.9
	(kW)	78.4	80.0	81.3	82.2
	(A)	133.3	135.9	138.1	139.4
45	(kW)	265.4	329.3	404.5	492.3
	(kW)	87.2	89.2	90.9	92.2
	(A)	147.7	151.1	154.0	156.0
50	(kW)	246.3	307.3	379.1	463.1
	(kW)	96.7	99.1	101.3	102.9
	(A)	163.6	167.8	171.4	174.2

RE-710B

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2
40	(kW)	318.9	394.1	482.4	585.5
	(kW)	87.6	89.5	90.9	91.9
	(A)	149.6	152.7	155.2	156.8
45	(kW)	298.3	370.1	454.6	553.4
	(kW)	97.5	99.7	101.7	103.0
	(A)	166.4	170.3	173.5	175.9
50	(kW)	276.8	345.3	426.0	520.5
	(kW)	108.1	110.8	113.2	115.1
	(A)	184.5	189.2	193.3	196.5

RE-820B

		-5	0	5	10
25	(kW)	444.9	545.2	662.6	798.6
	(kW)	73.9	74.6	74.9	74.6
	(A)	131.6	132.6	133.0	132.6
30	(kW)	422.7	519.3	632.4	763.7
	(kW)	82.8	83.9	84.7	84.8
	(A)	144.2	145.9	147.0	147.2
35	(kW)	399.8	492.5	601.3	727.8
	(kW)	92.5	94.1	95.3	95.9
	(A)	158.9	161.5	163.4	164.3
40	(kW)	376.1	465.0	569.3	690.9
	(kW)	103.1	105.2	107.0	108.1
	(A)	175.9	179.4	182.2	184.0
45	(kW)	351.8	436.6	536.4	653.0
	(kW)	114.7	117.3	119.6	121.2
	(A)	195.1	199.6	203.5	206.3
50	(kW)	326.7	407.4	502.7	614.2
	(kW)	127.2	130.4	133.2	135.4
	(A)	216.5	222.1	227.0	230.8

RE-920B

		-5	0	5	10
25	(kW)	502.4	616.1	749.5	904.4
	(kW)	83.5	84.7	85.1	84.4
	(A)	145.2	147.1	147.7	146.7
30	(kW)	477.1	586.2	714.3	863.3
	(kW)	93.3	95.1	96.1	95.9
	(A)	160.2	163.0	164.5	164.3
35	(kW)	451.2	555.8	678.7	821.8
	(kW)	103.8	106.2	107.7	108.0
	(A)	176.9	180.8	183.3	183.9
40	(kW)	424.7	524.8	642.4	779.7
	(kW)	114.9	117.9	120.0	120.9
	(A)	195.3	200.4	204.0	205.5
45	(kW)	397.2	492.9	605.4	736.9
	(kW)	126.7	130.3	133.1	134.5
	(A)	215.4	221.7	226.4	228.9
50	(kW)	368.7	459.9	567.4	693.1
	(kW)	139.3	143.7	147.1	149.1
	(A)	237.2	244.7	250.5	254.0

RE-230A/B)

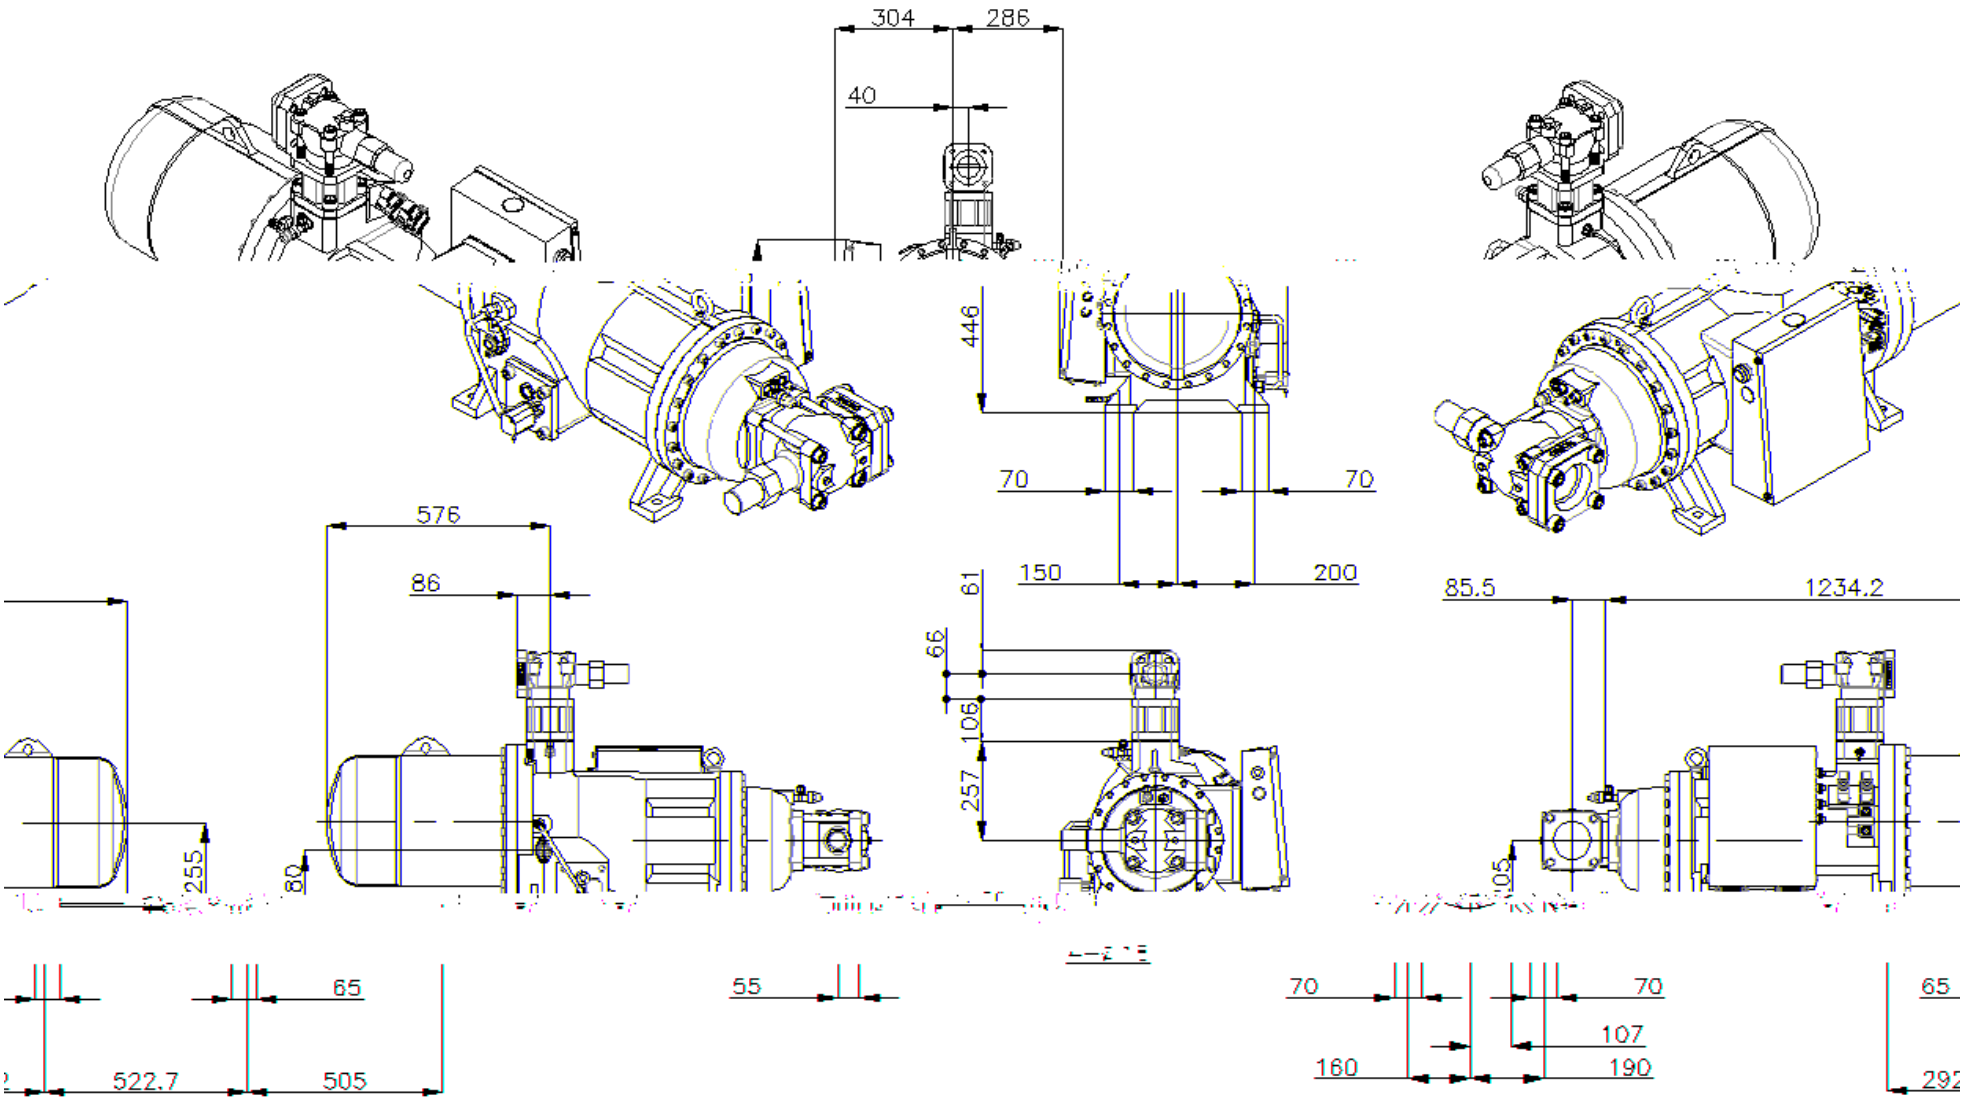
304
286
40
446
70
70
150
200
576
86
61
66
106
257
255
80
85.5
1234.2
65
55
70
70
107
160
190
65
522.7
505

RE-260A/B)

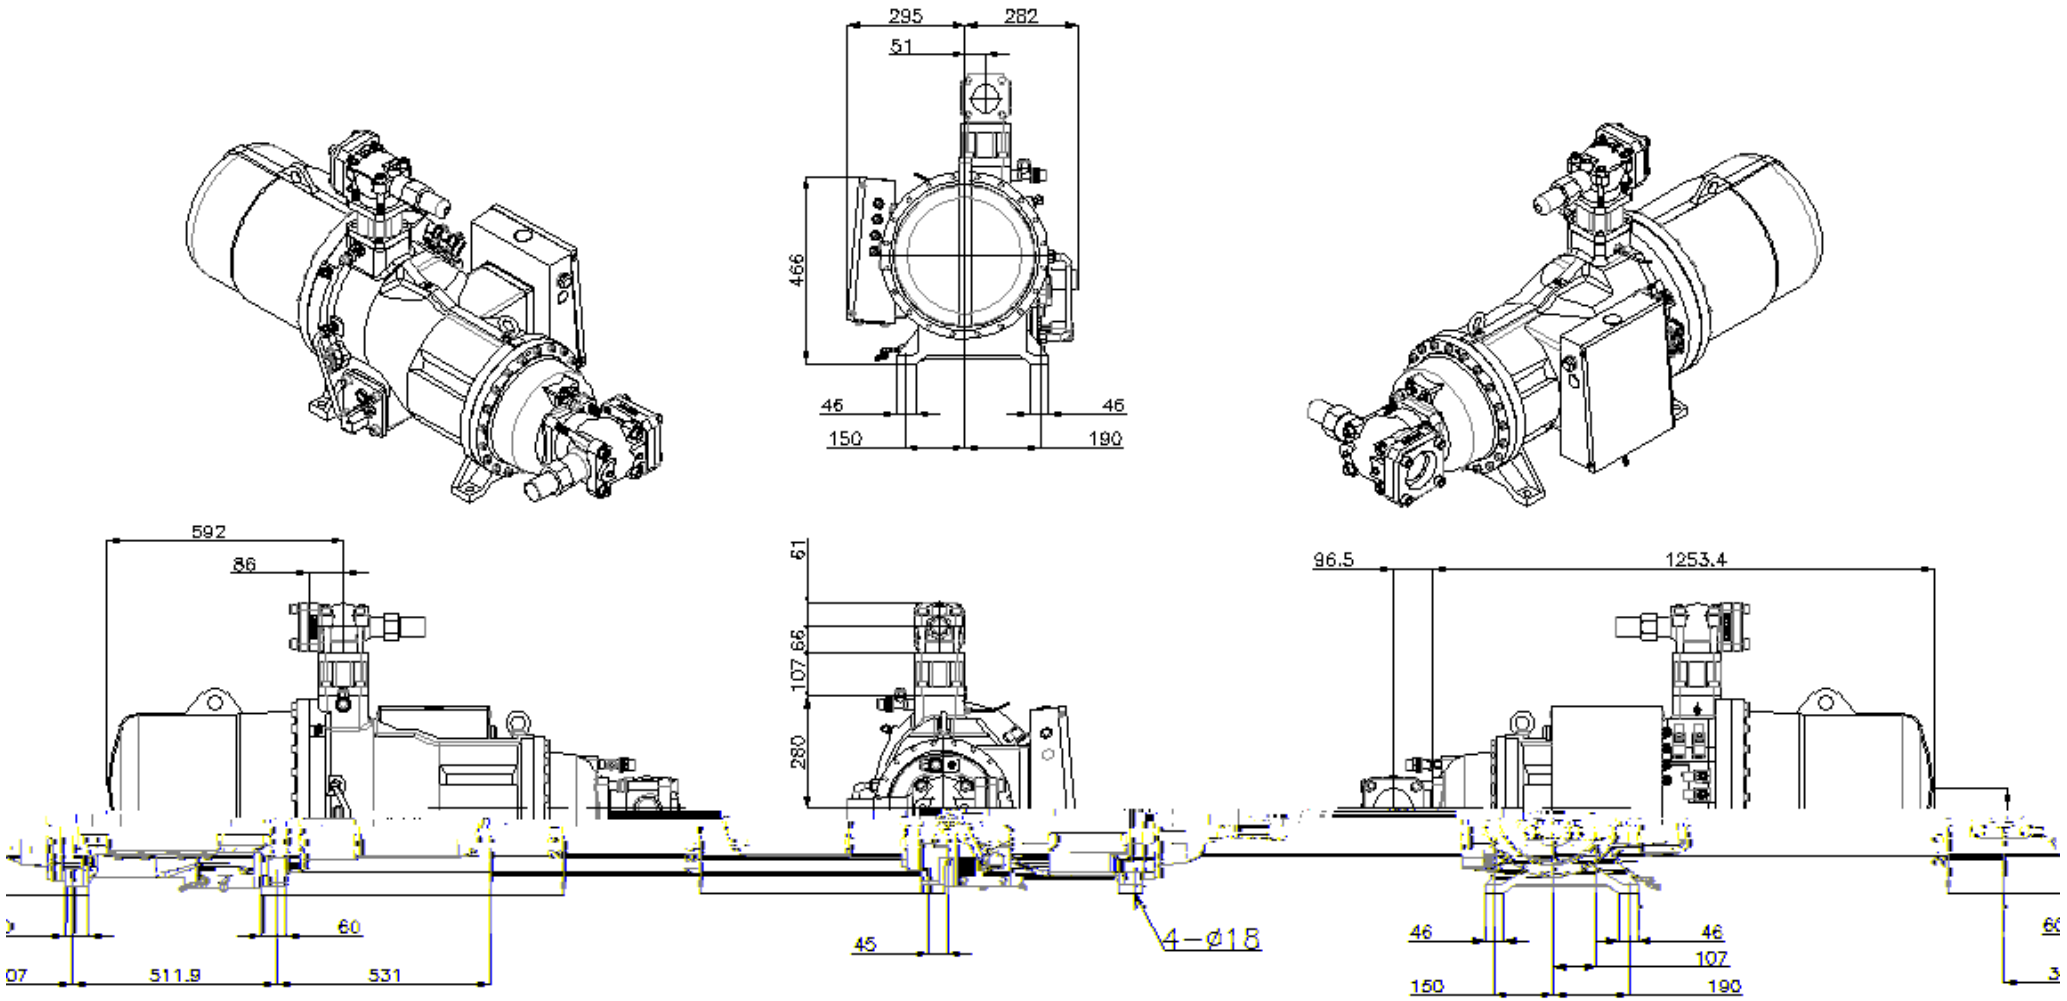
295
282
51
466
46
46
150
190
592
86
61
107.66
280
96.5
1253.4
60
45
4-ø18
46
46
107
150
190
07
511.9
531

RE-300A/B)

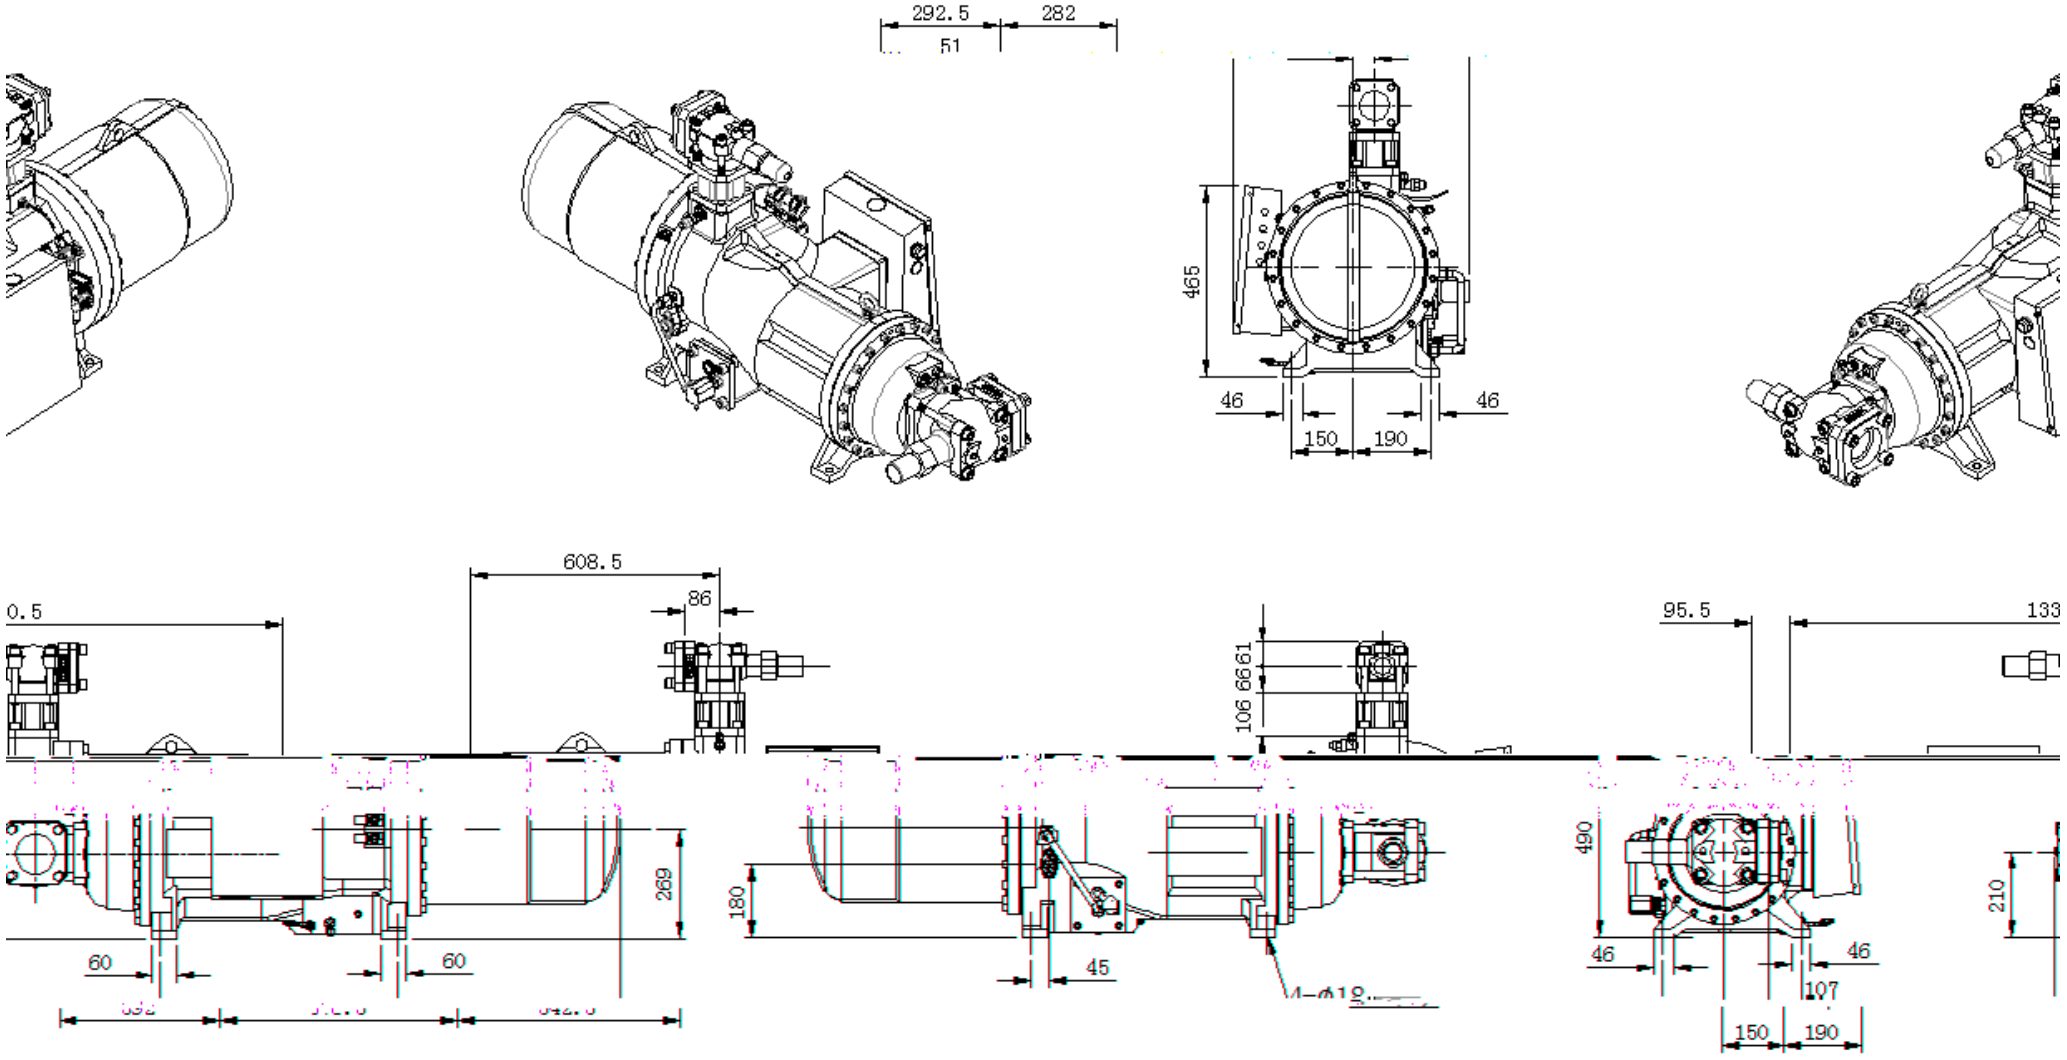
292.5
282
51
465
46
46
150
190
608.5
86
0.5
106
66
61
95.5
133
269
180
60
60
45
490
46
46
107
150
190
210

RE-420A)



RE-420B)

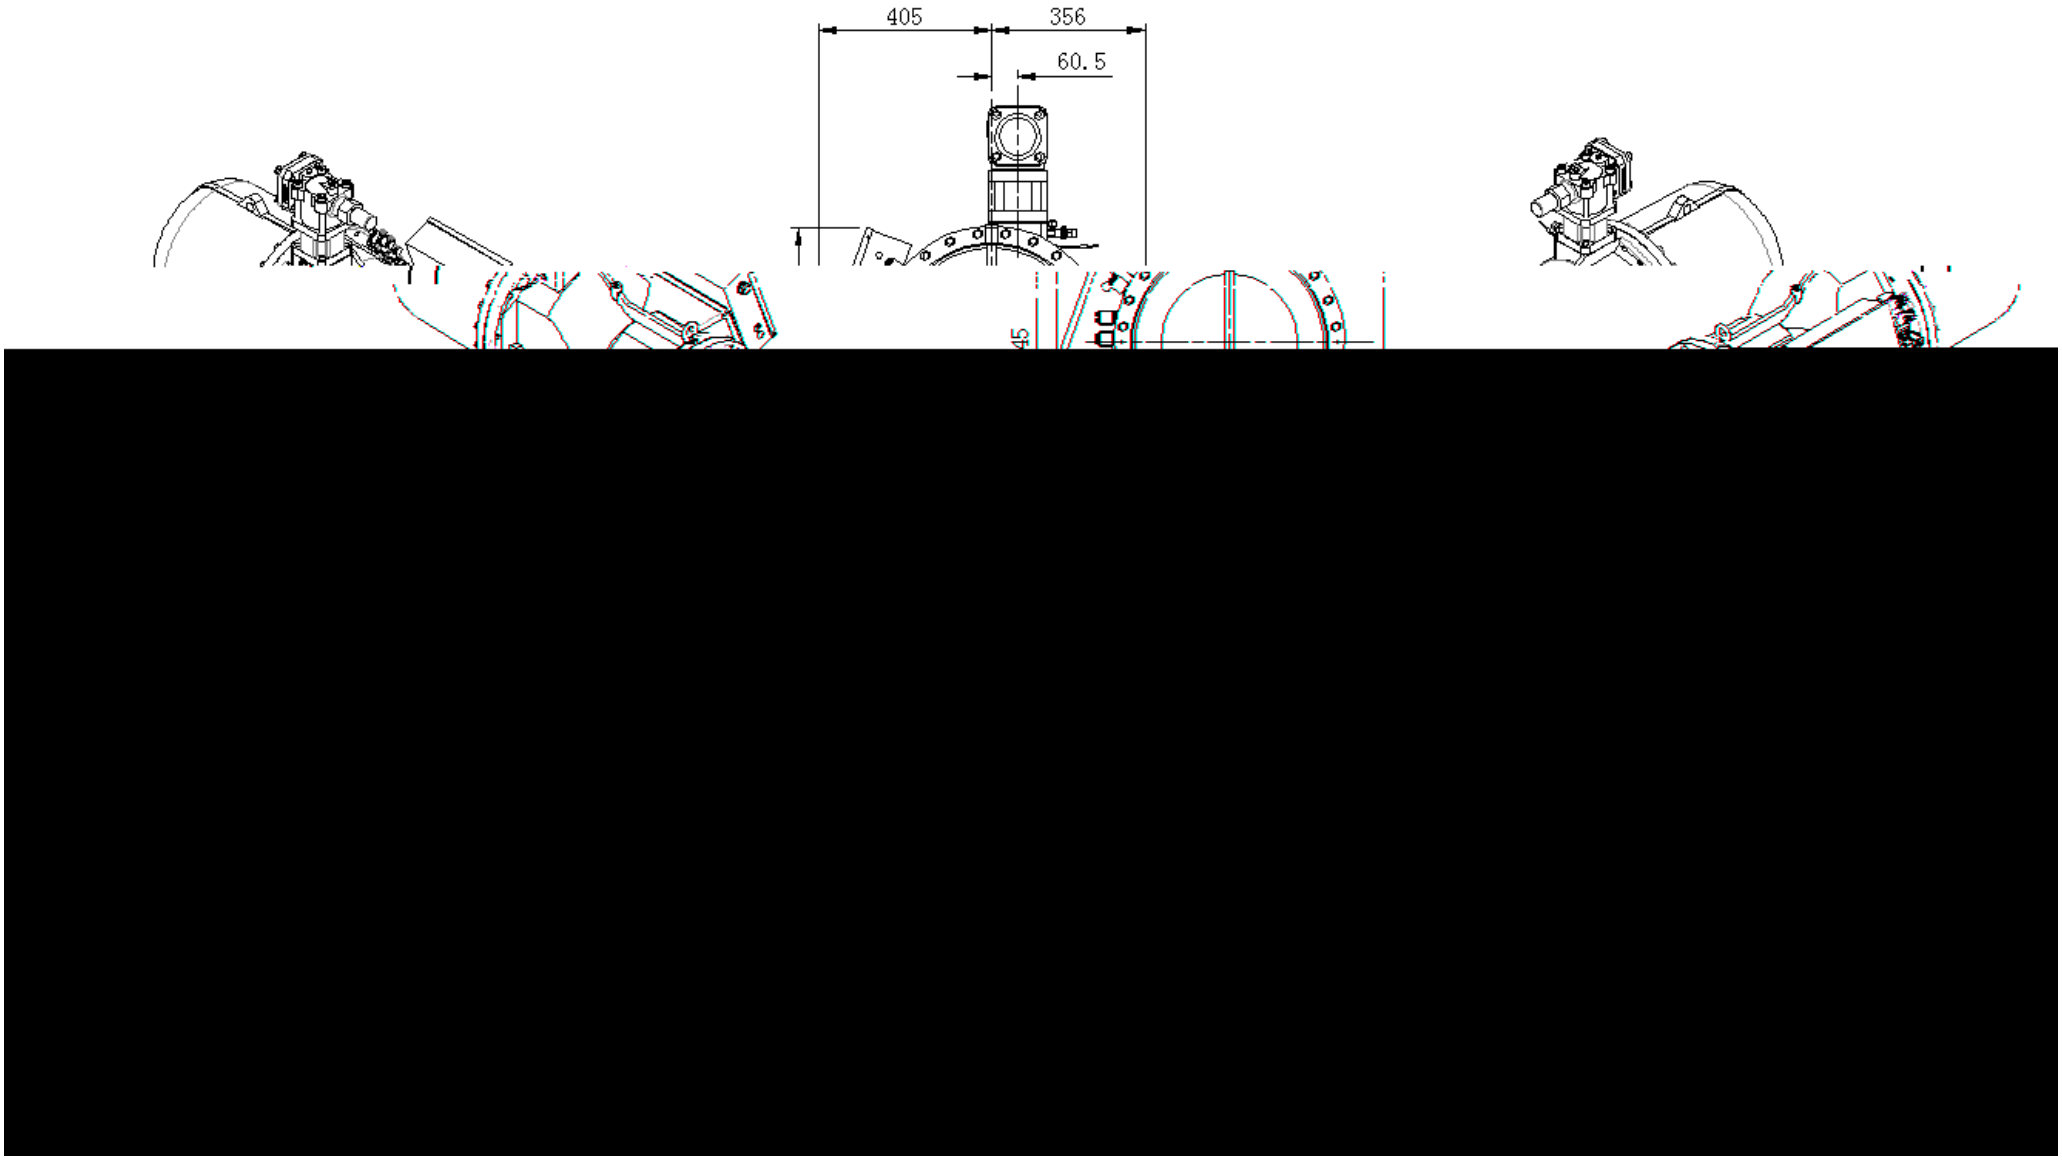

RE-480A/B)

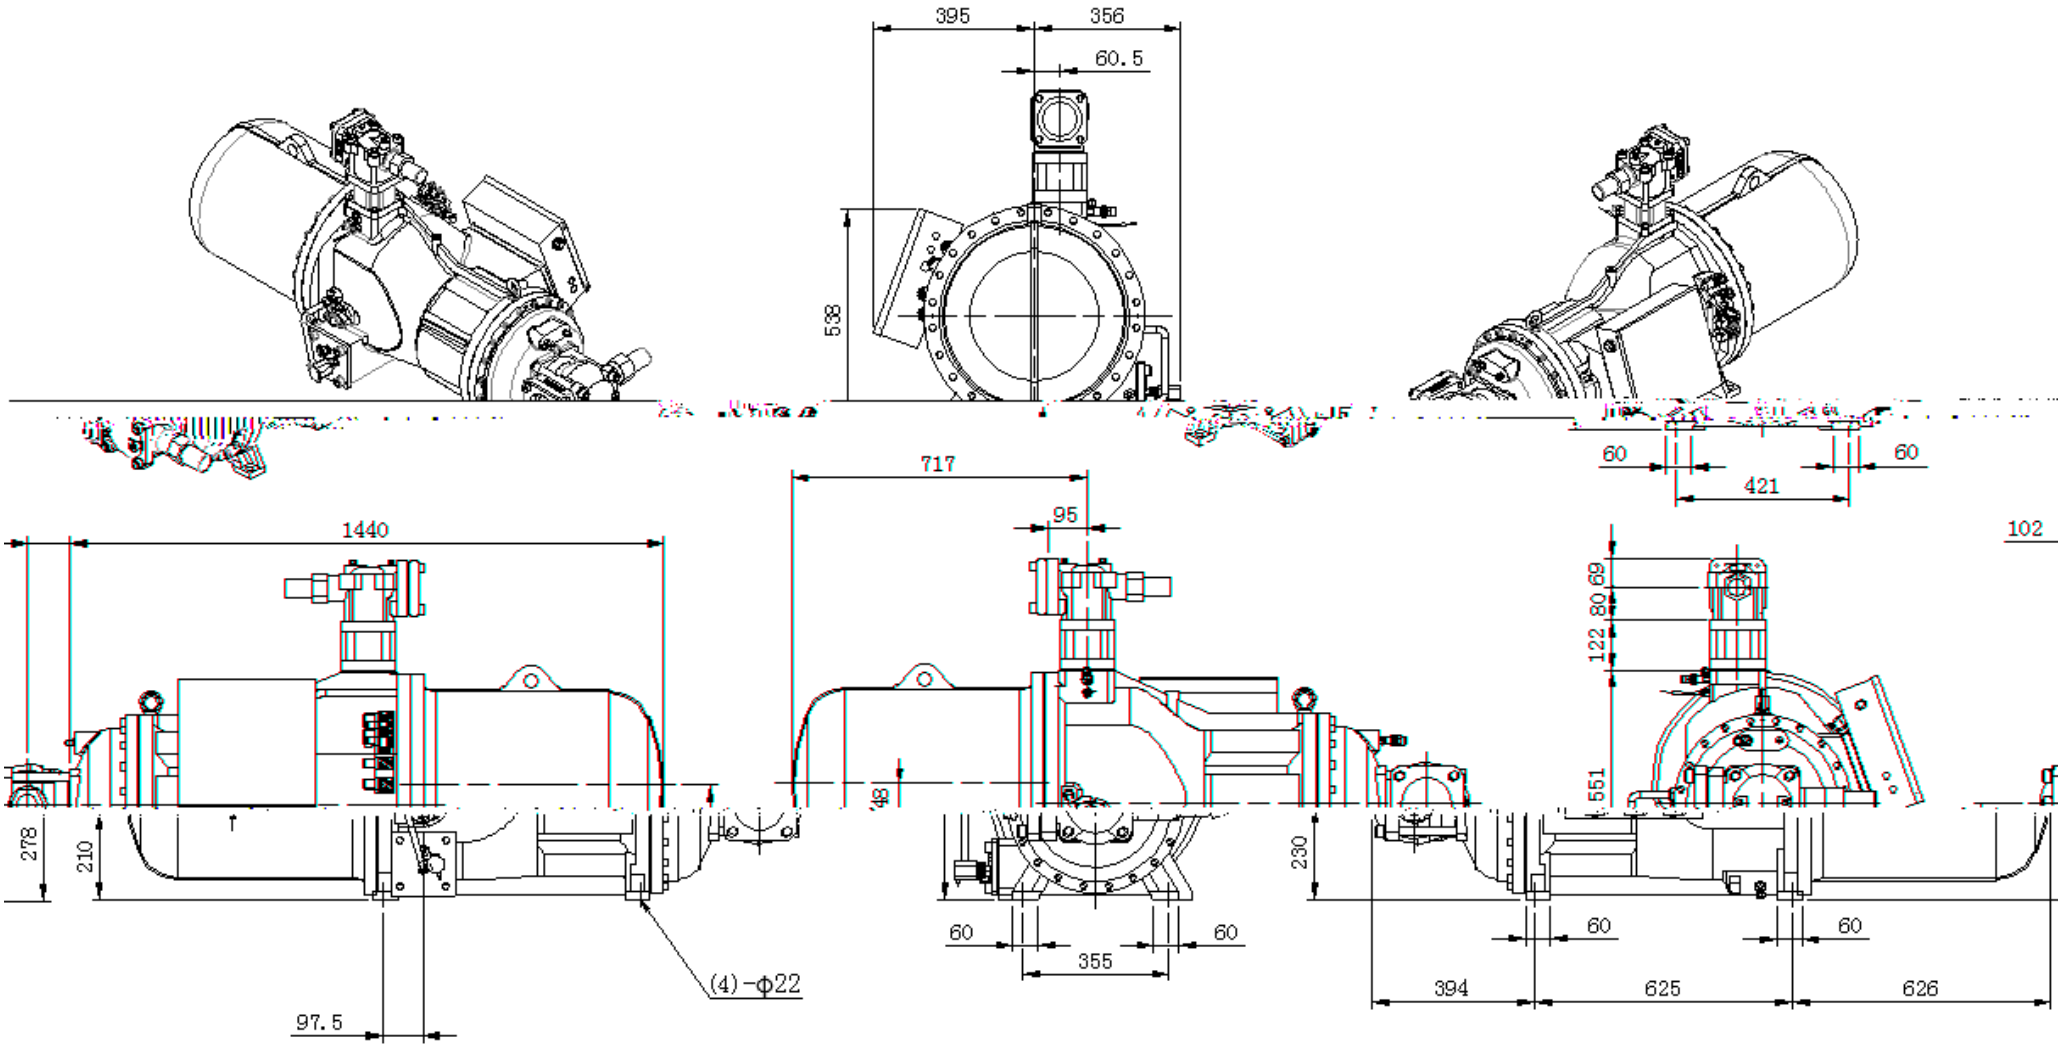
395
356
60.5
538
60
60
421
717
95
1440
102
69
80
122
551
278
210
48
230
60
60
355
60
60
394
625
626
97.5
(4)-φ22

RE-550A)

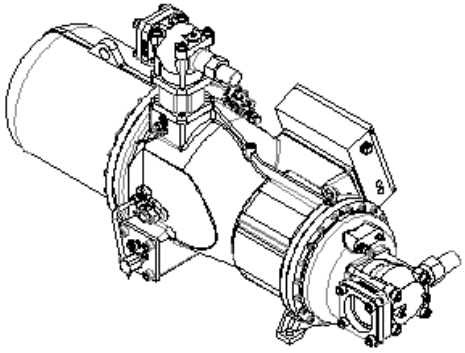

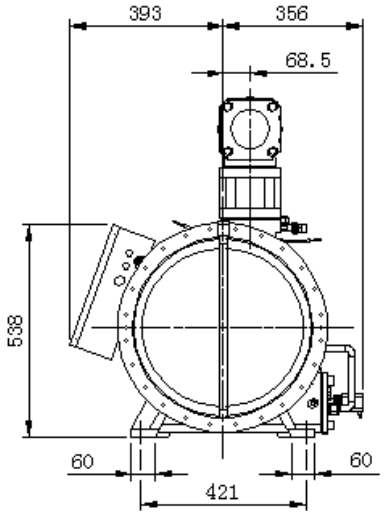
393
356
68.5
538
60
60
421

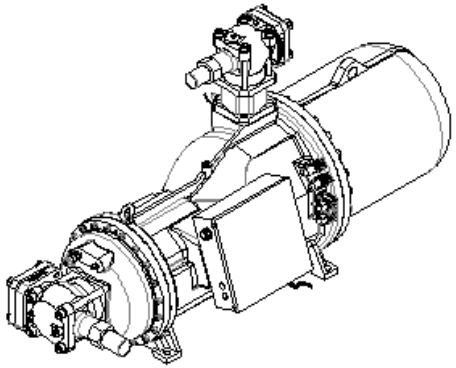

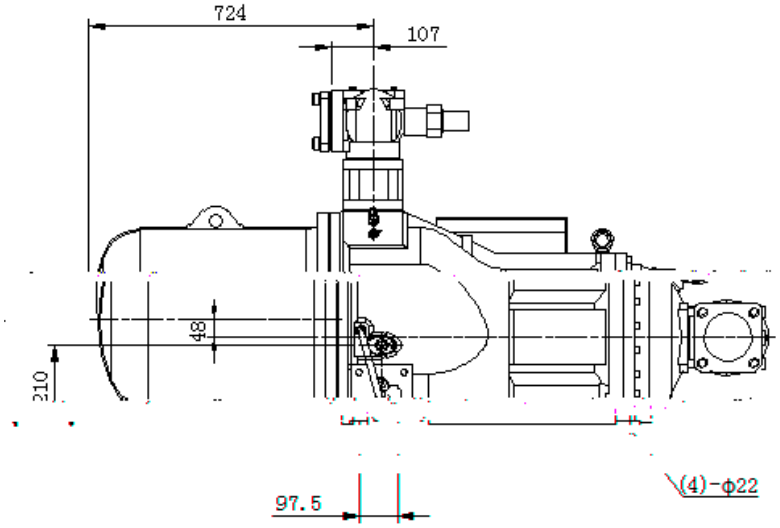
724
107
48
310
97.5
(4)-φ22

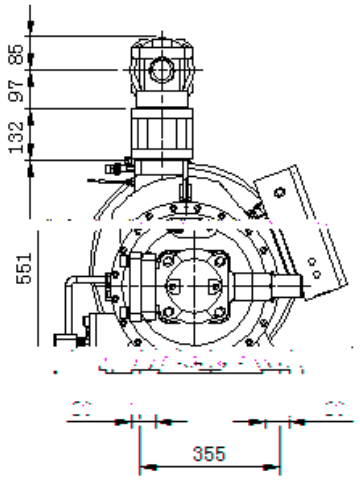
85
97
132
551
355

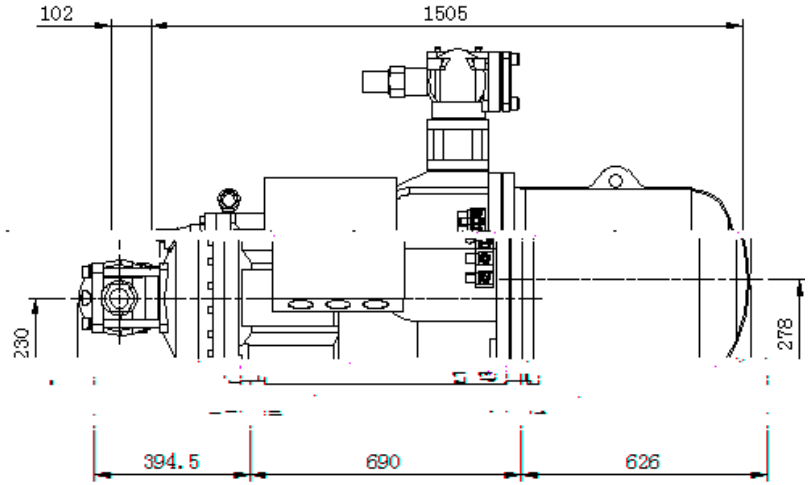
102
1505
230
278
394.5
690
626

RE-550B)



RE-620A/B)

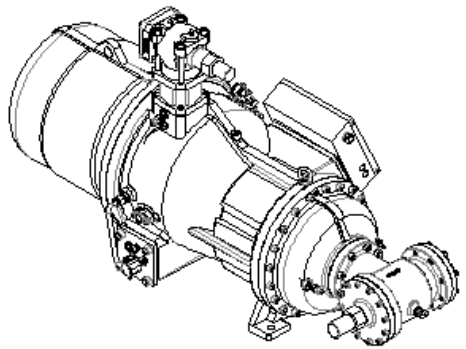

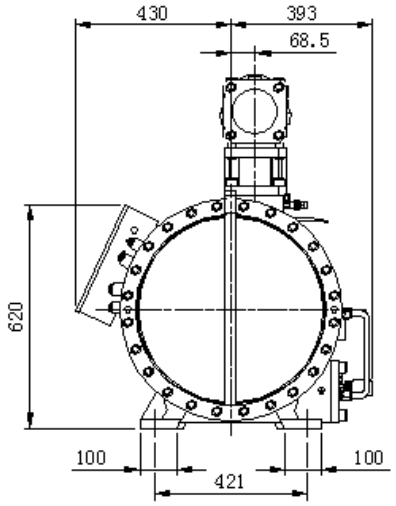
430
393
68.5
620
100
421
100

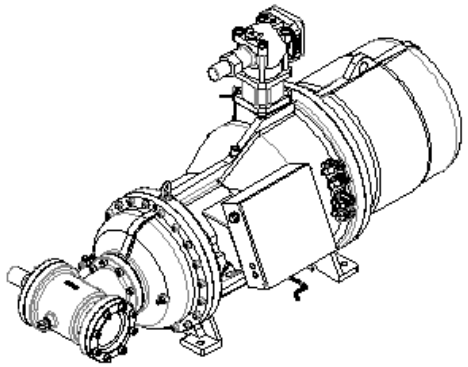

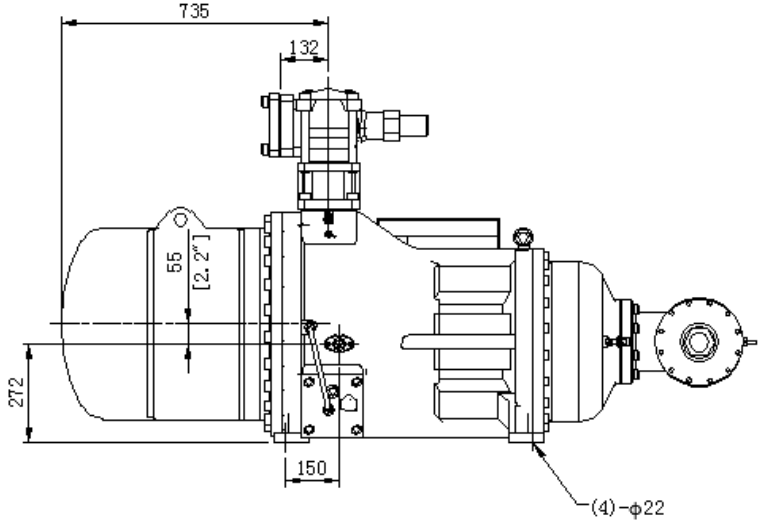
735
132
55
[2.2"]
272
150
(4)-φ22

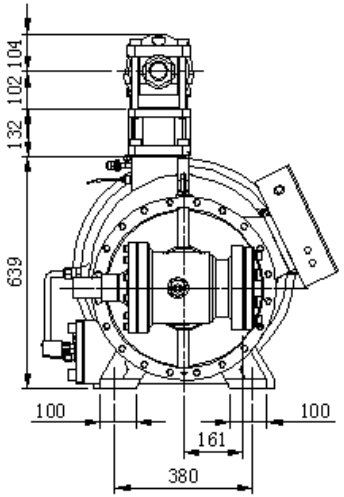
104
102
132
639
100
161
100
380

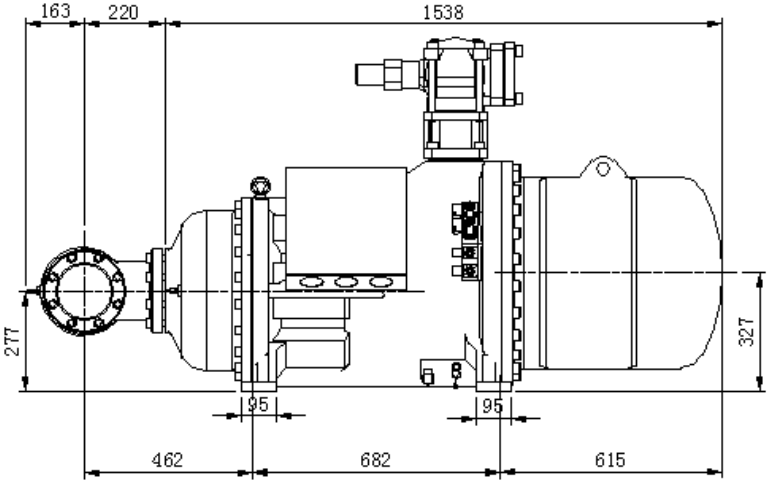
163
220
1538
277
327
95
95
462
682
615

RE-710A/B)

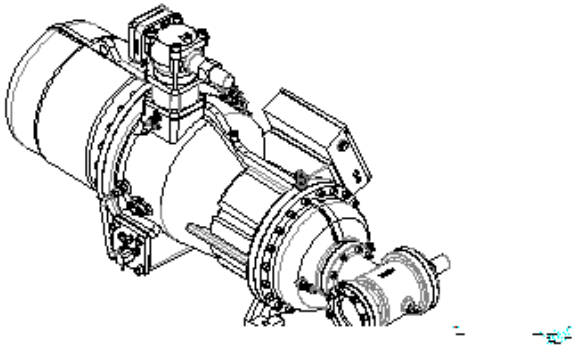

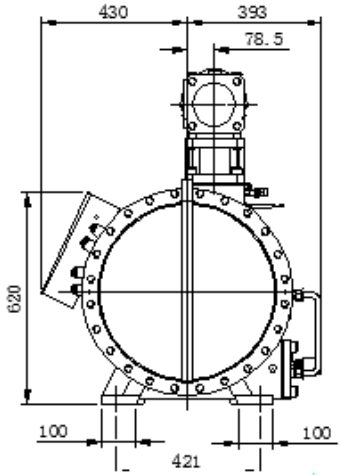
430
393
78.5
620
100
421
100

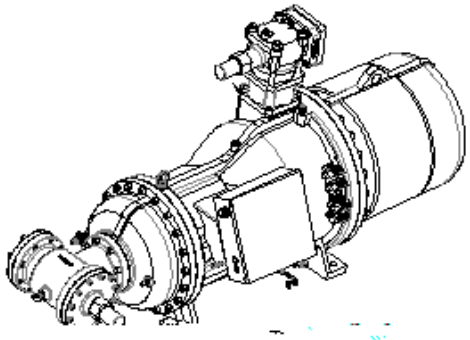

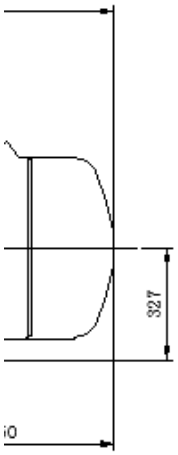
327
i0

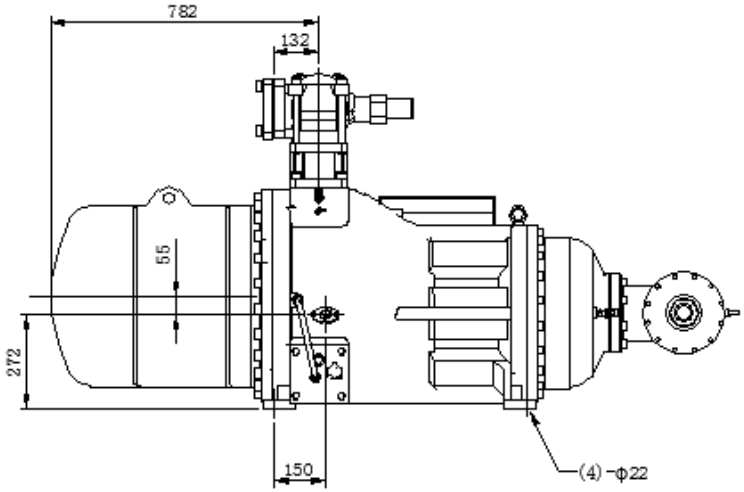
782
132
55
272
150
(4)-φ22

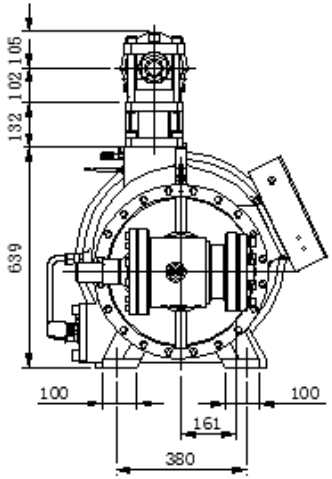
105
102
132
639
100
100
161
380

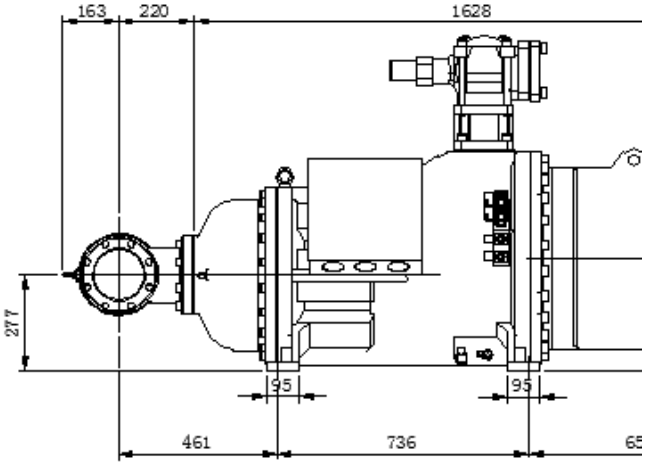
163
220
1628
277
95
95
461
736

RE-820A/B)

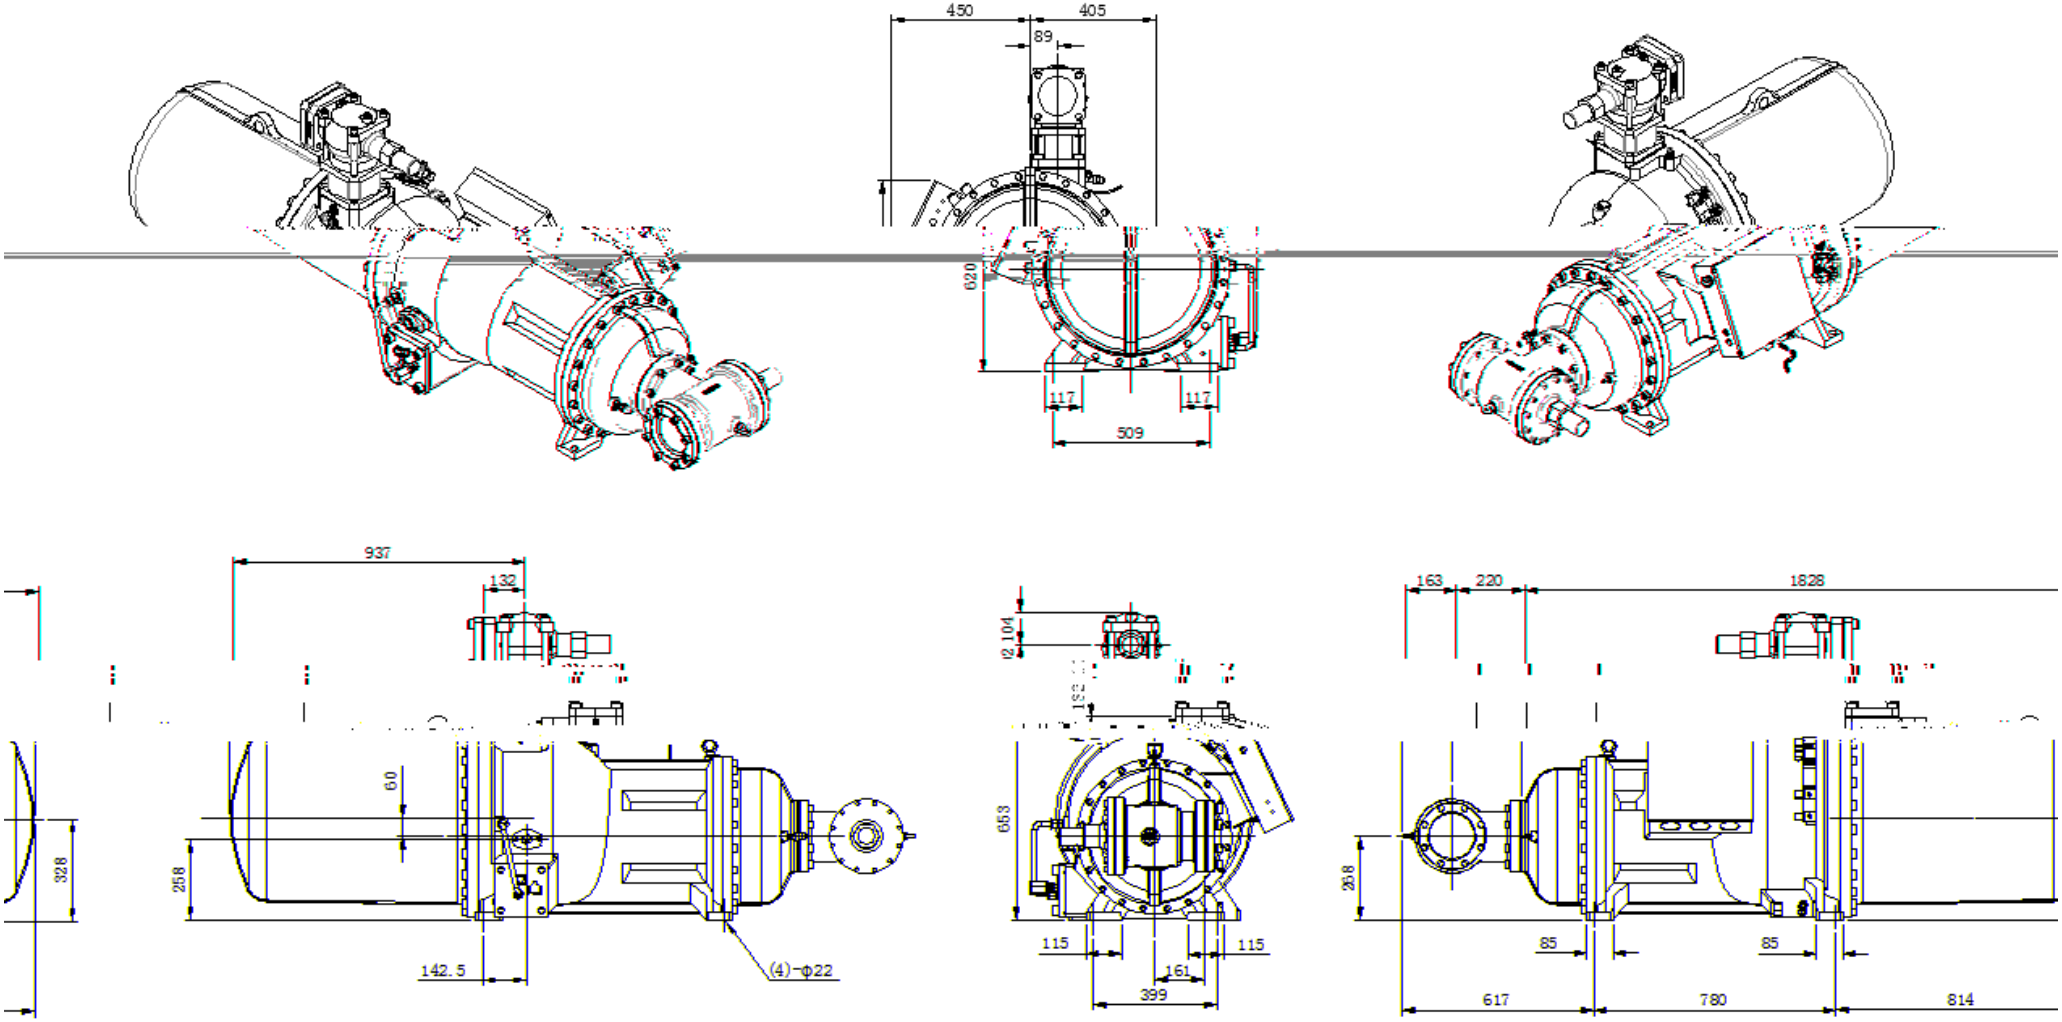
450
405
89
620
117
117
509
937
132
60
328
258
142.5
(4)-φ22
104
653
115
115
161
399
163
220
1828
85
85
258
617
780
814

RE-920A/B)

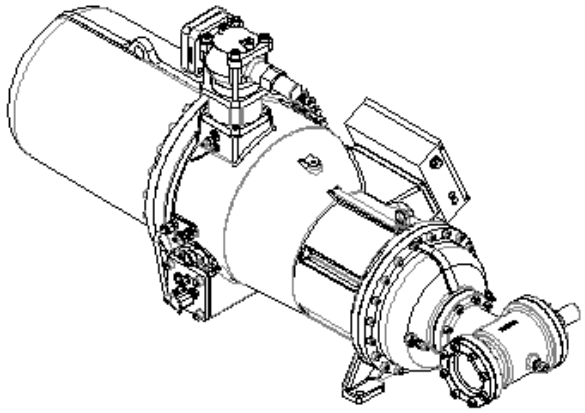

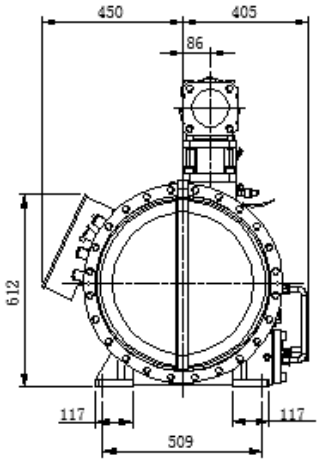
450
405
86
612
117
117
509

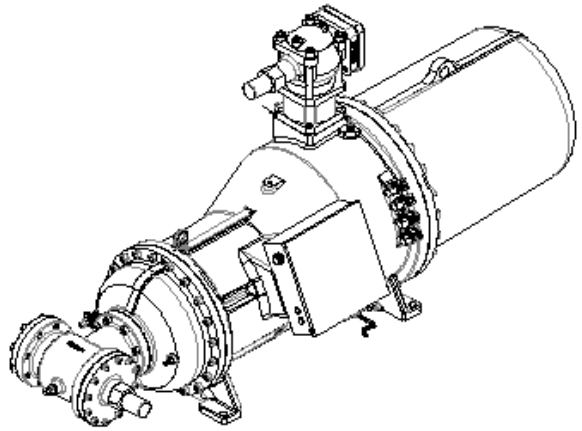

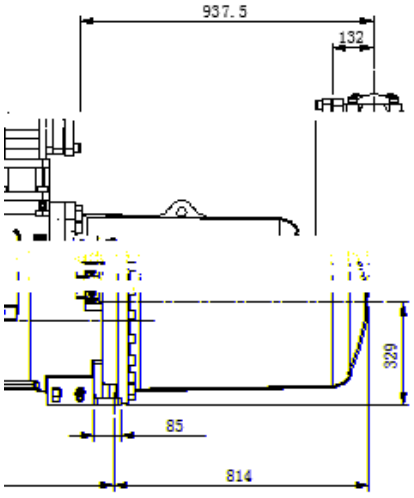
937.5
132
329
85
814

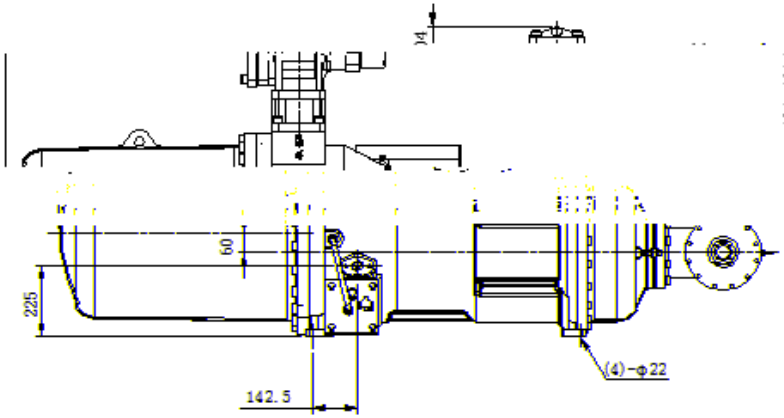
60
225
142.5
(4)-φ22

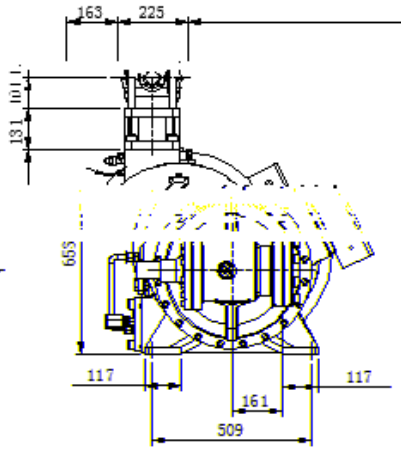
163
225
1898
131
655
117
161
117
509

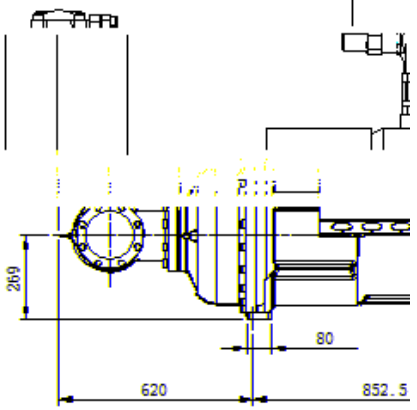
269
80
620
852.5

RE-230A/B)

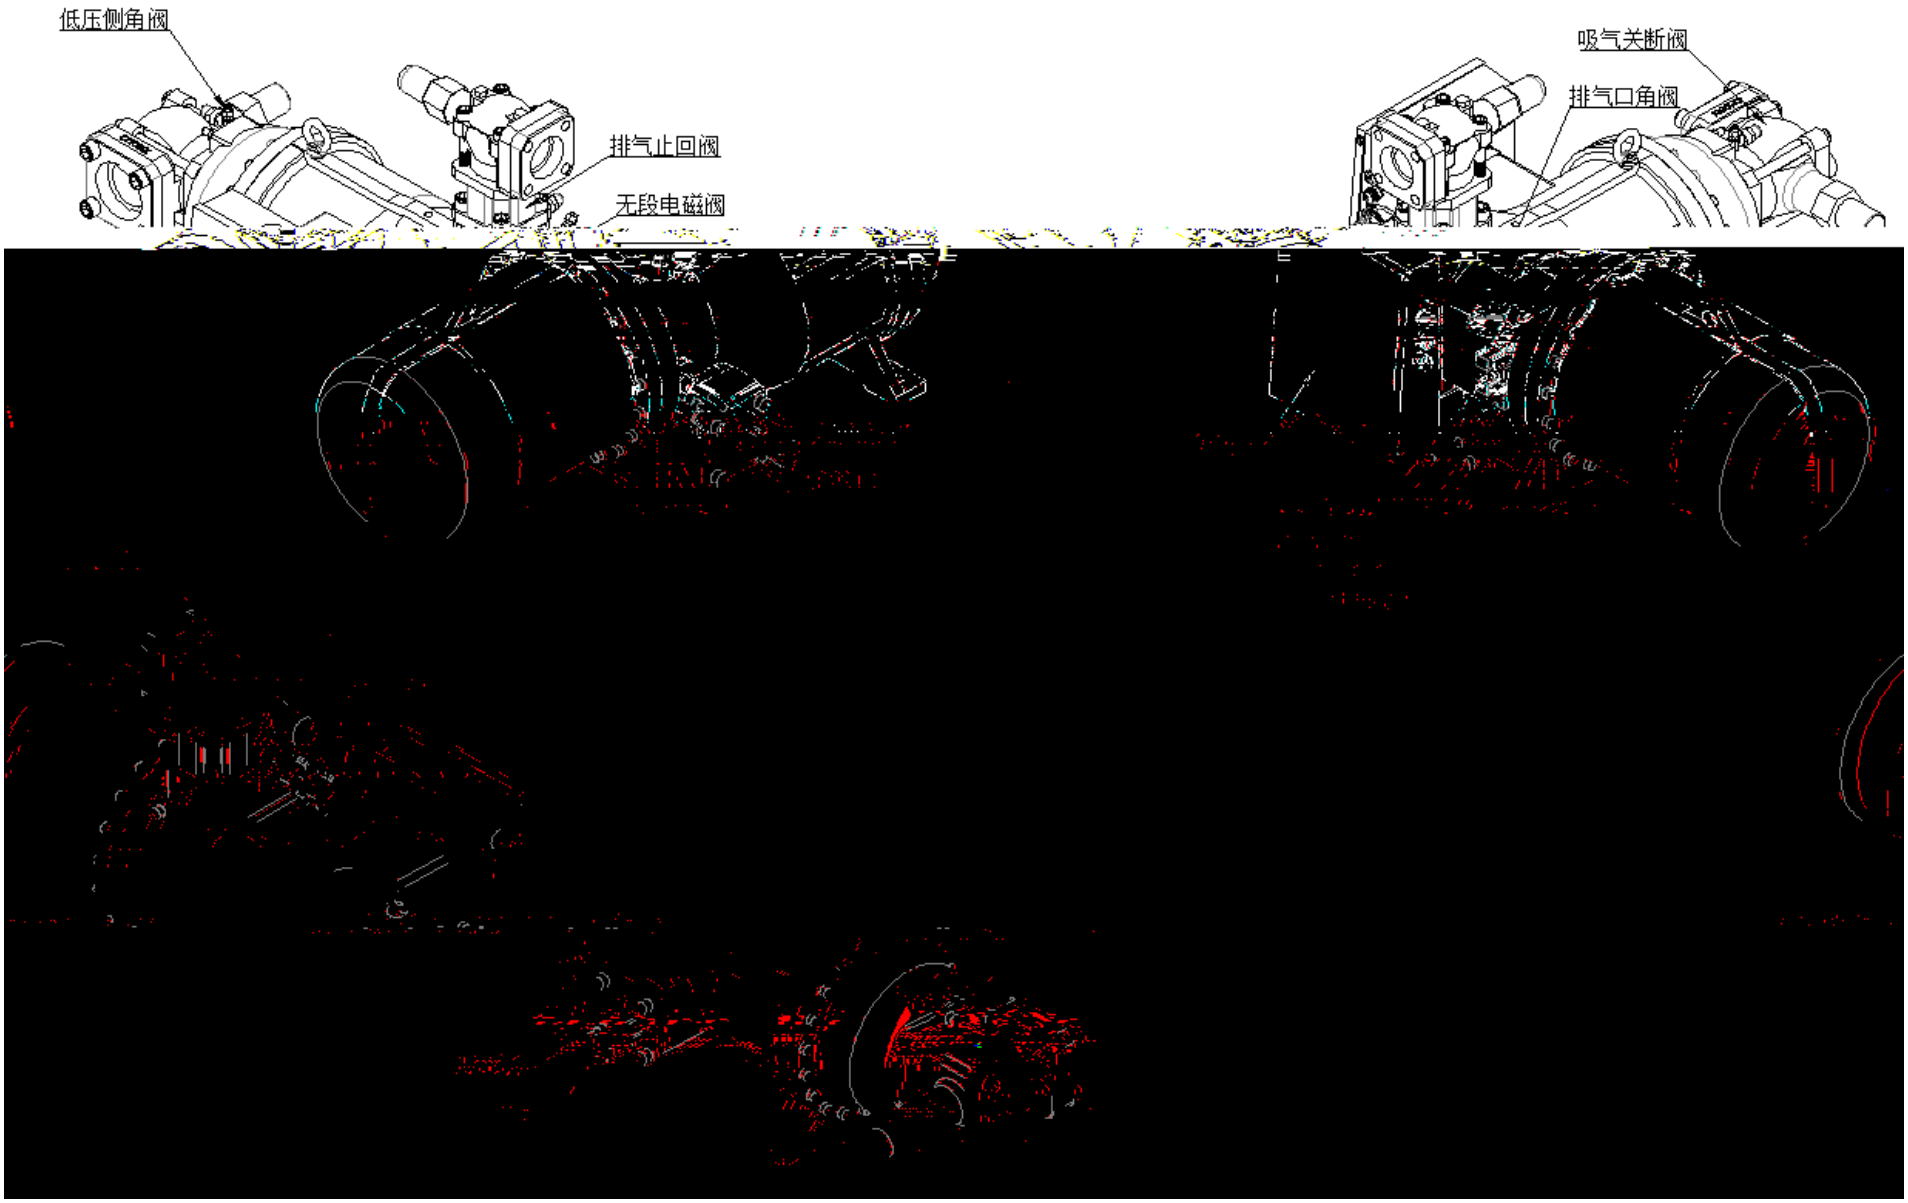

RE-260A/B)

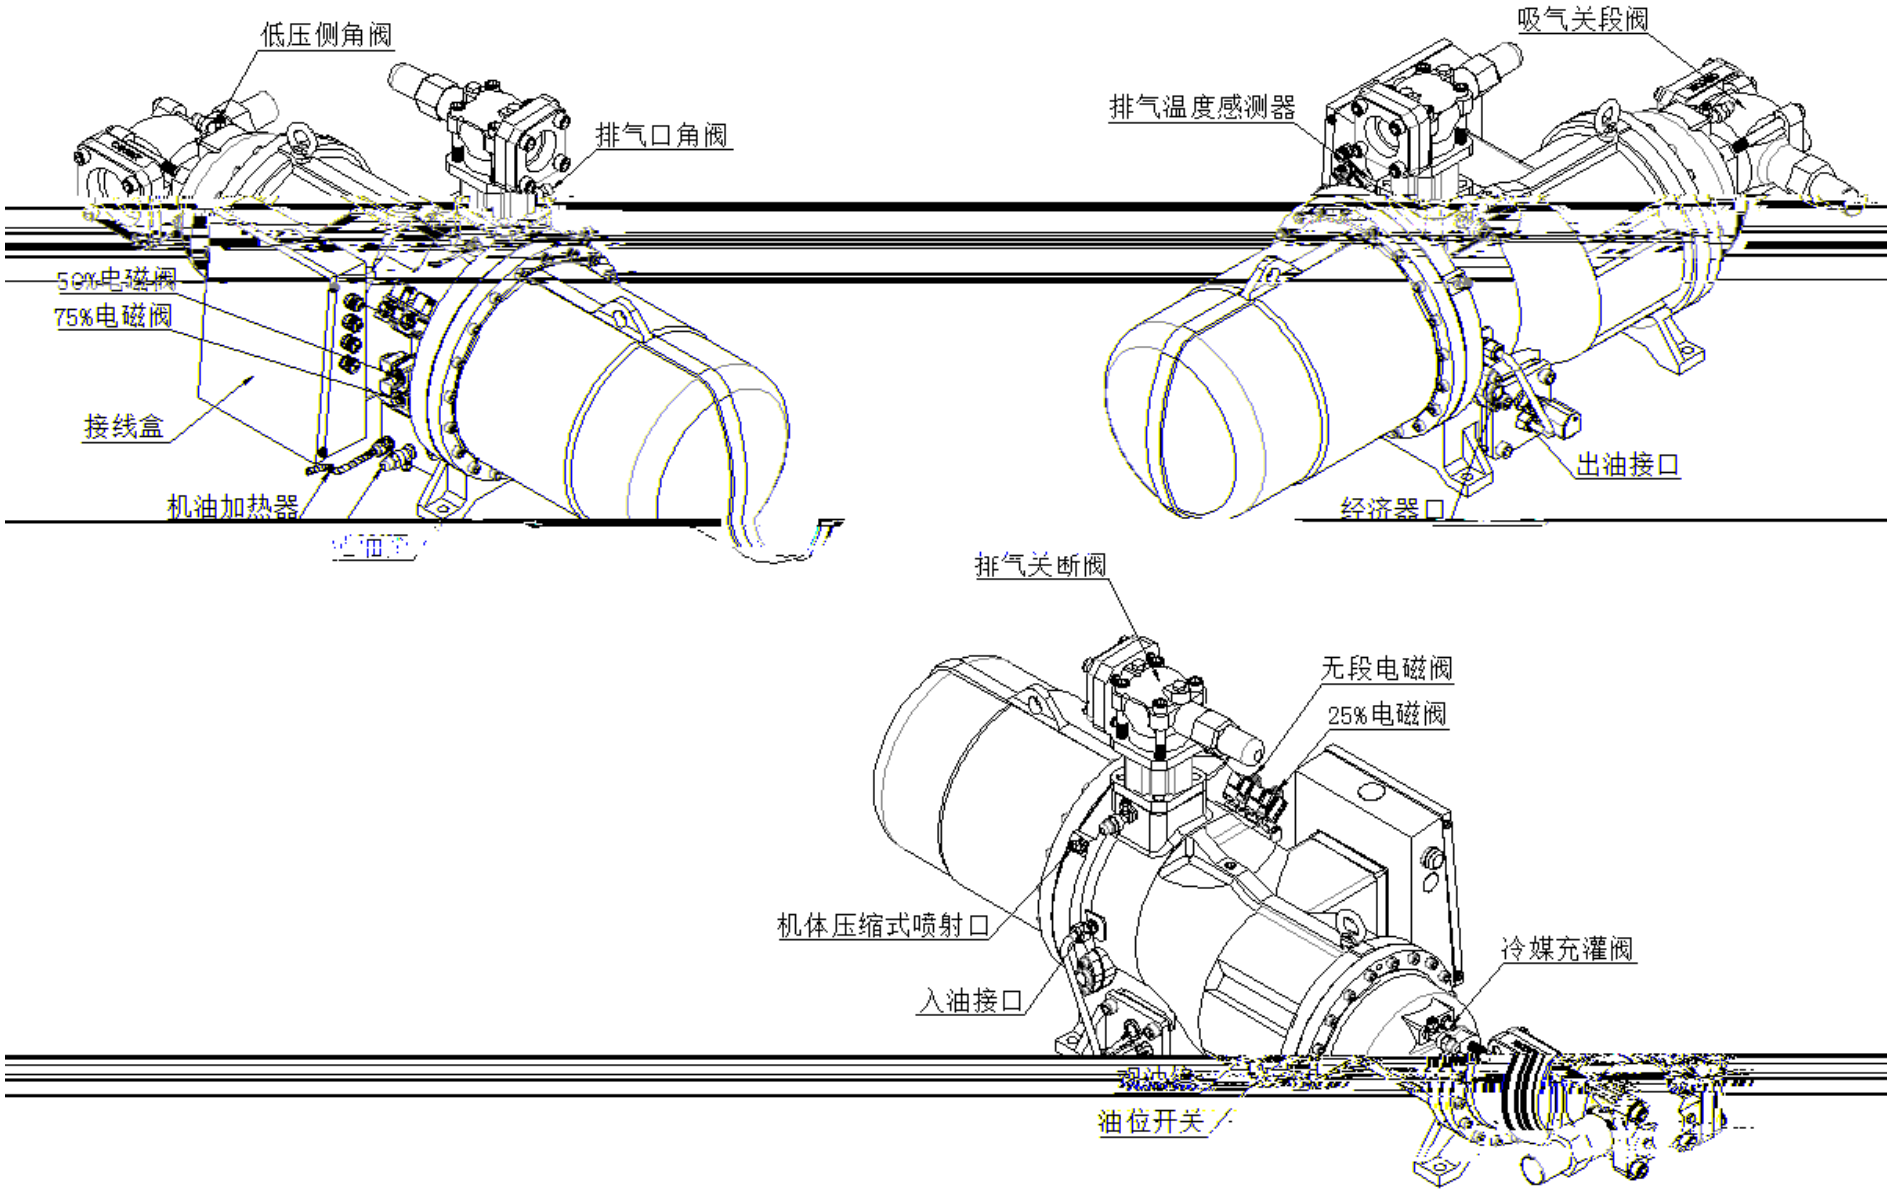
低压侧角阀
排气口角阀
50%电磁阀
75%电磁阀
接线盒
机油加热器
吸气关段阀
排气温度感测器
出油接口
经济器口
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
机体压缩式喷射口
入油接口
冷媒充灌阀
油位开关

RE-300A/B)

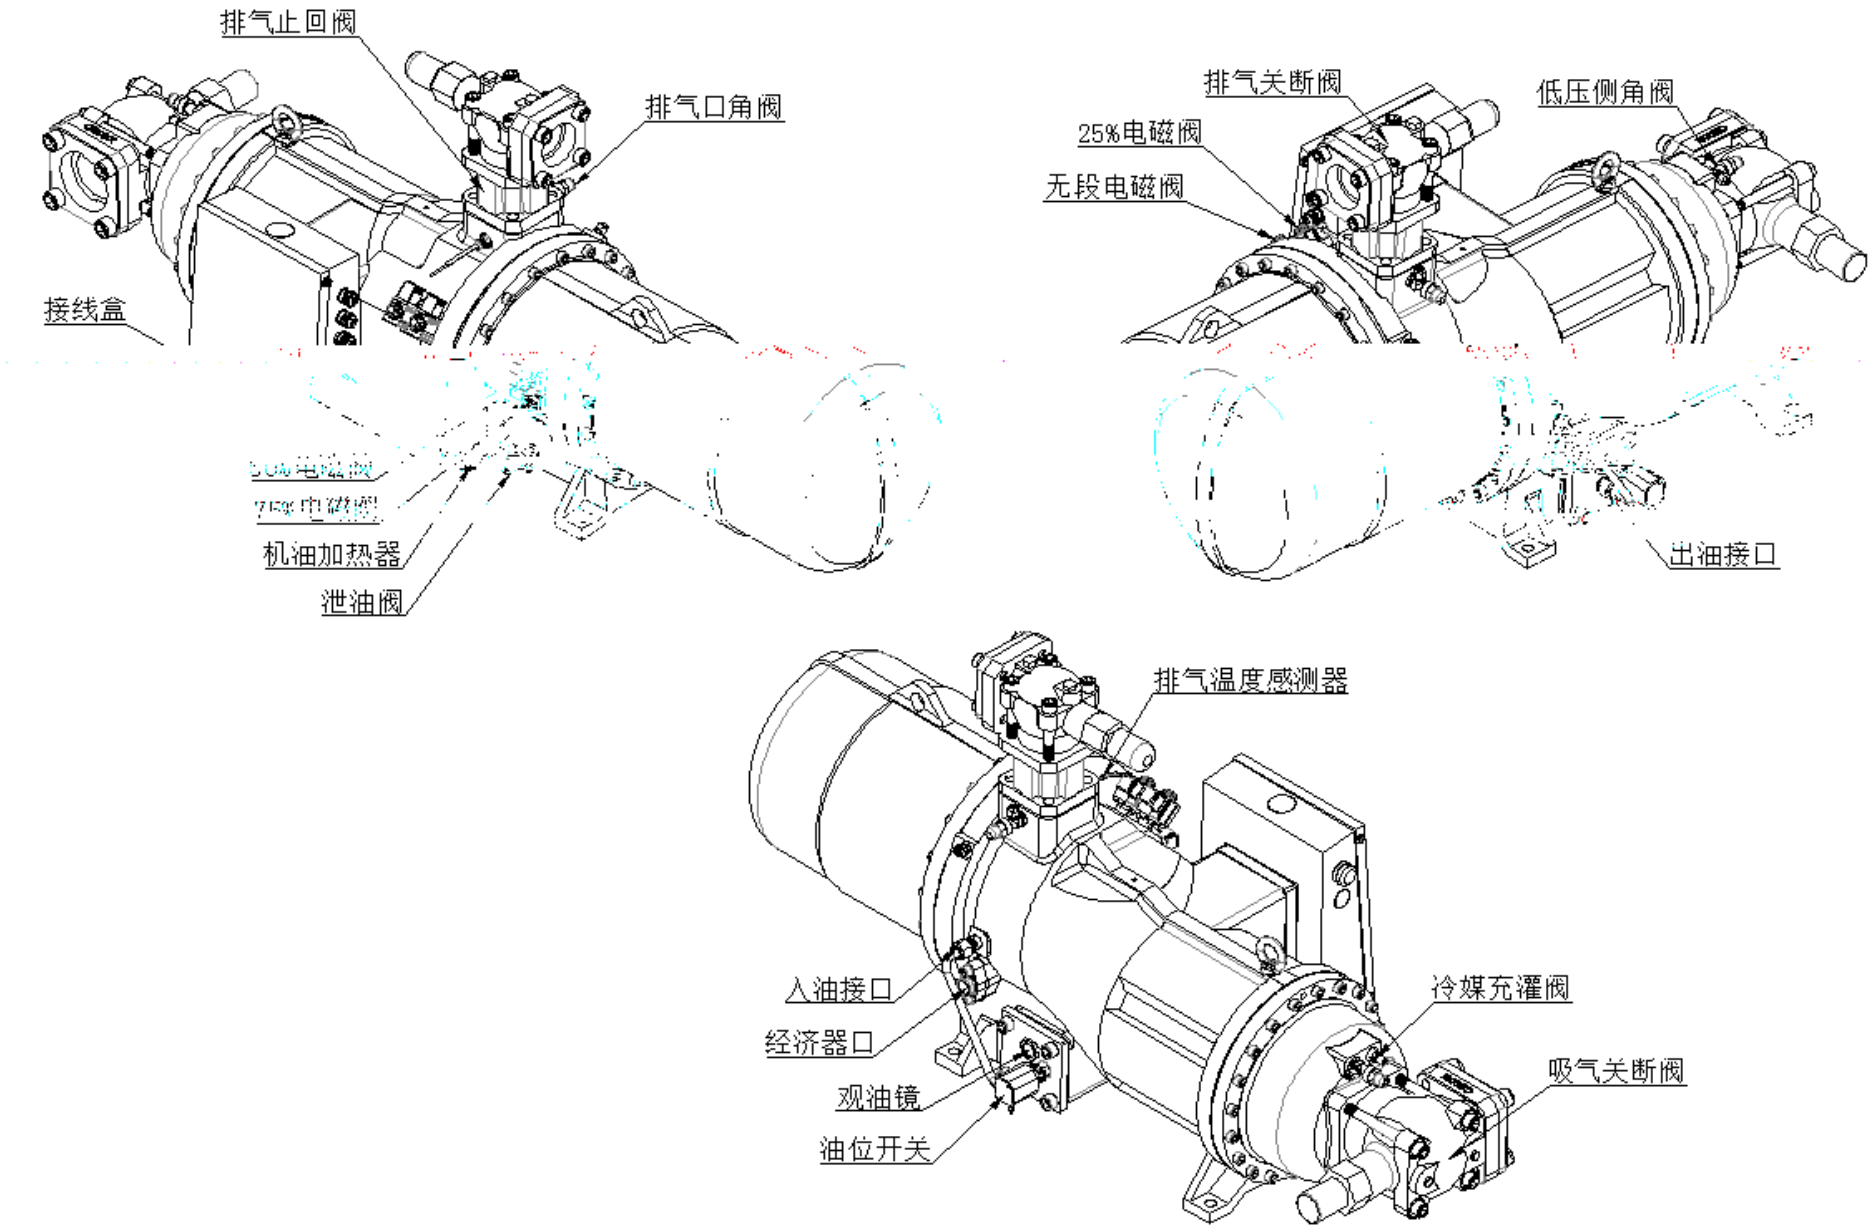
排气止回阀
排气口角阀
接线盒
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
无段电磁阀
出油接口
排气温度感测器
入油接口
经济器口
观油镜
油位开关
冷媒充灌阀
吸气关断阀

RE-420A/B)

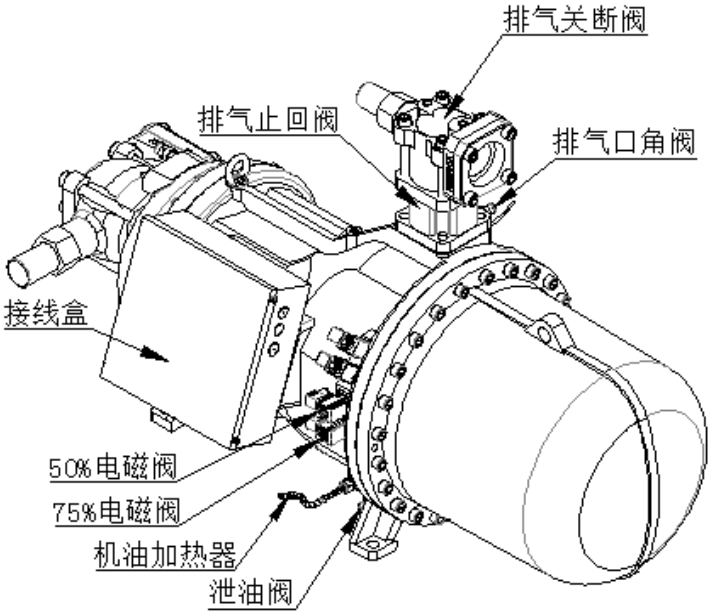
排气关断阀
排气止回阀
排气口角阀
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀
机油加热器
泄油阀

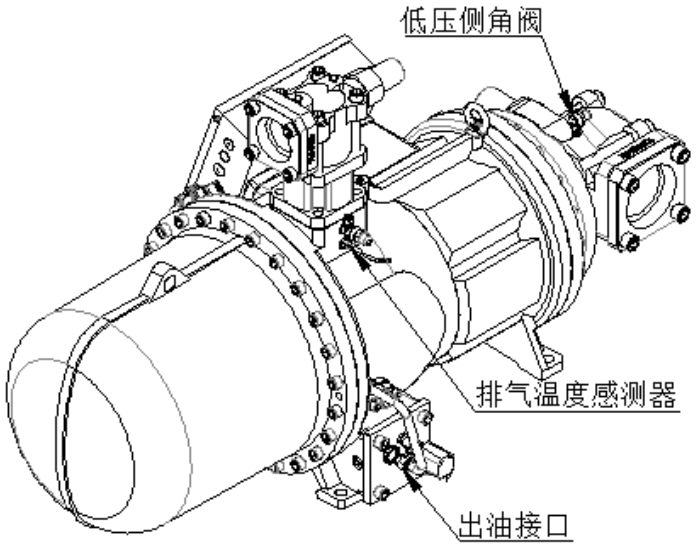
低压侧角阀
排气温度感测器
出油接口

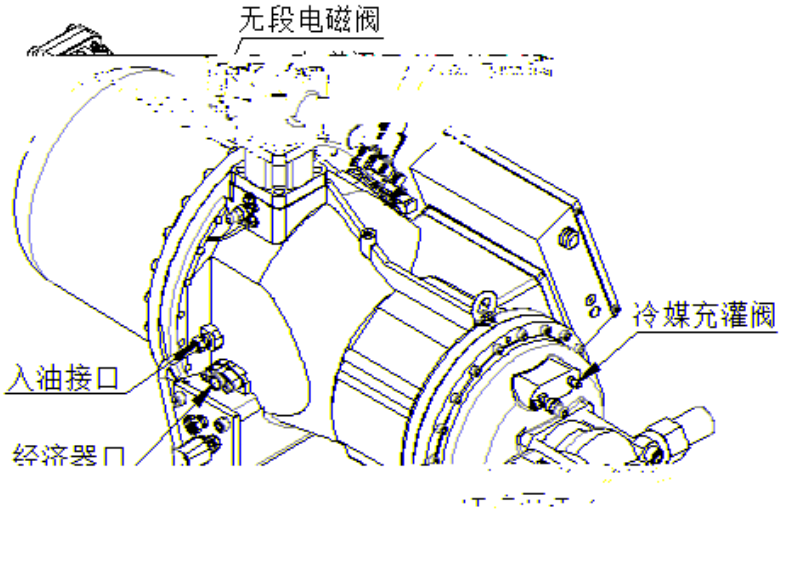
无段电磁阀
冷媒充灌阀
入油接口
经济器口

RE-480A/B)

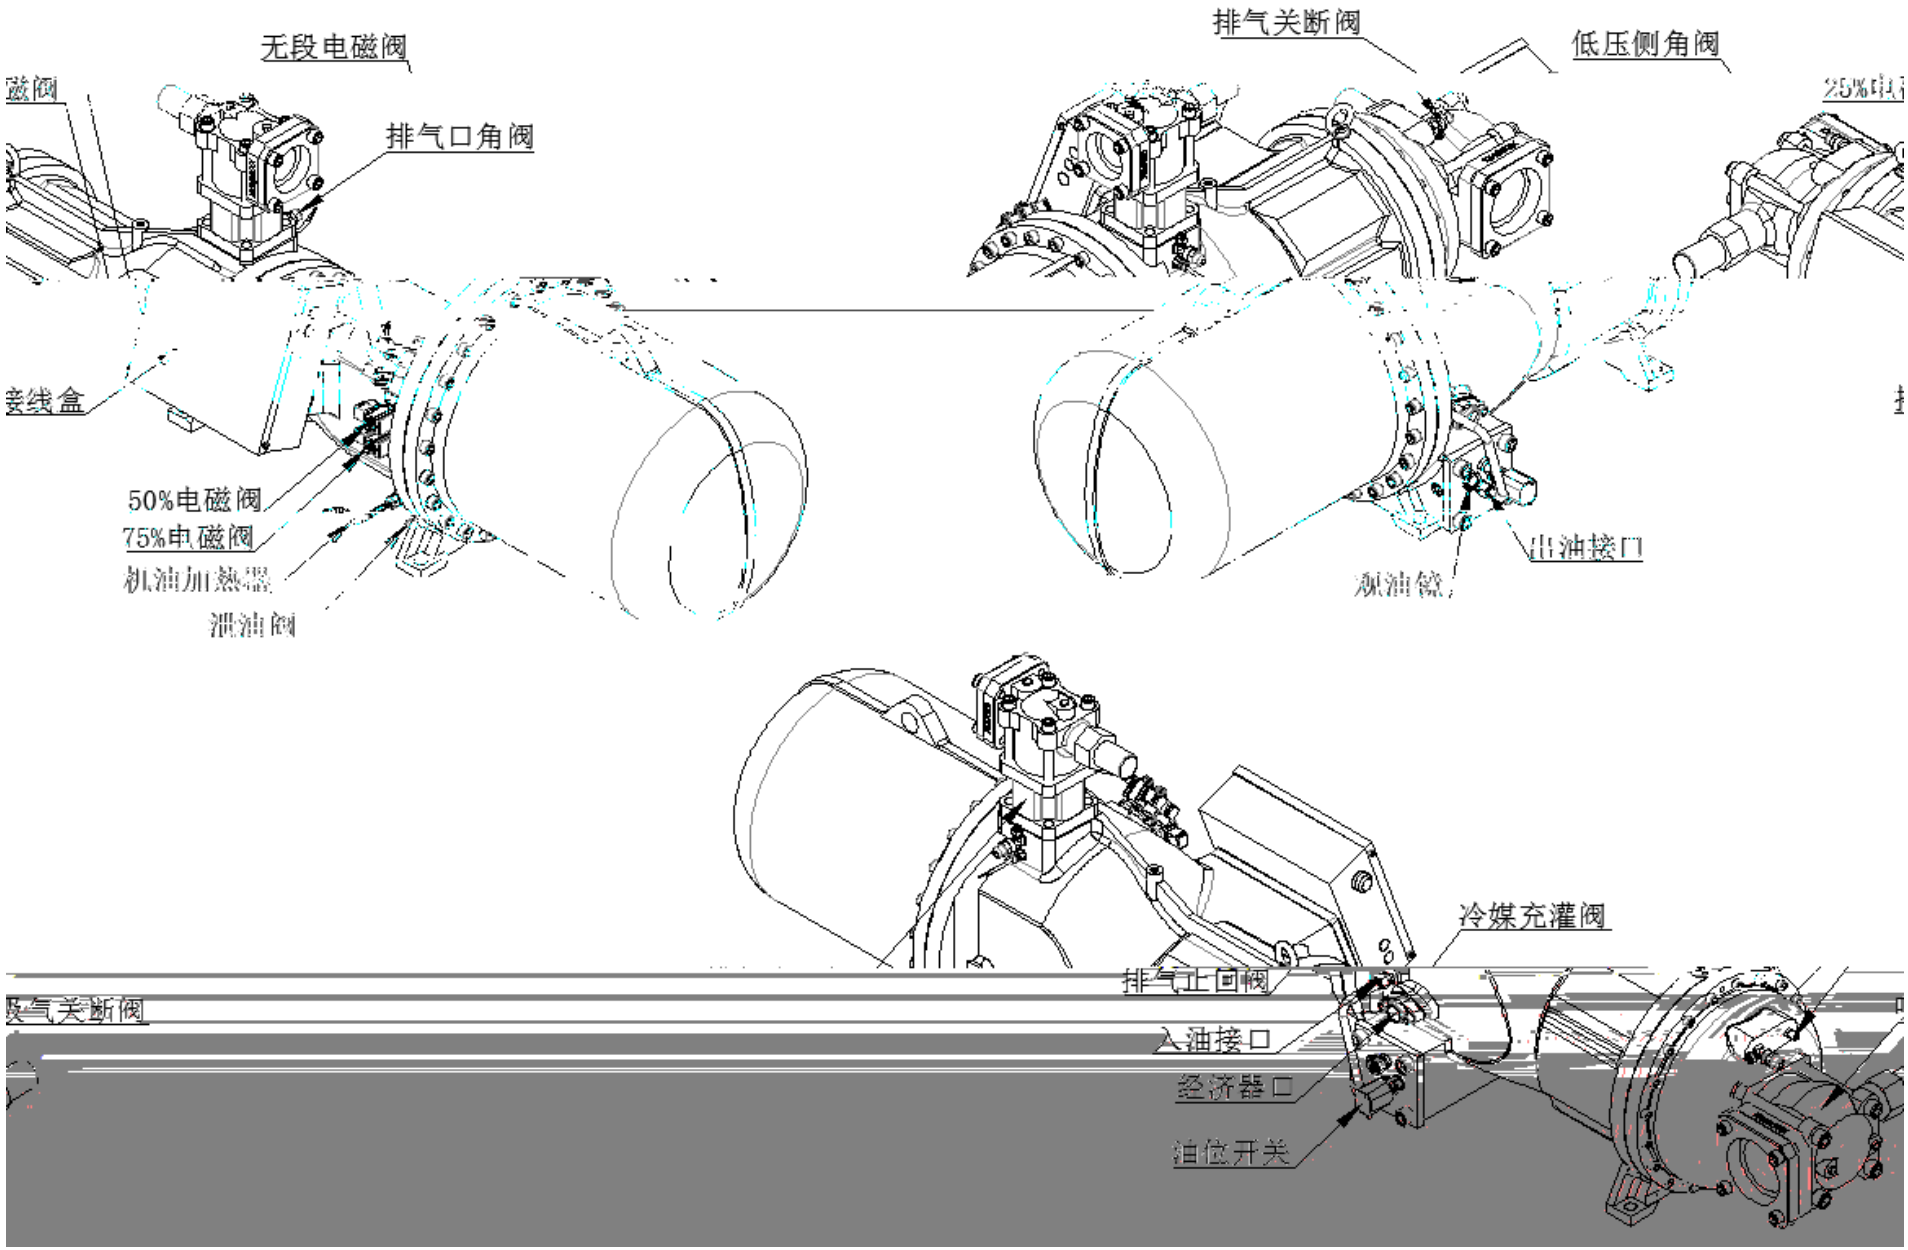
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
磁阀
排气口角阀
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀
机油加热器
泄油阀
出油接口
冷媒充灌阀
排气止回阀
入油接口
经济器口
油位开关

RE-550A/B)

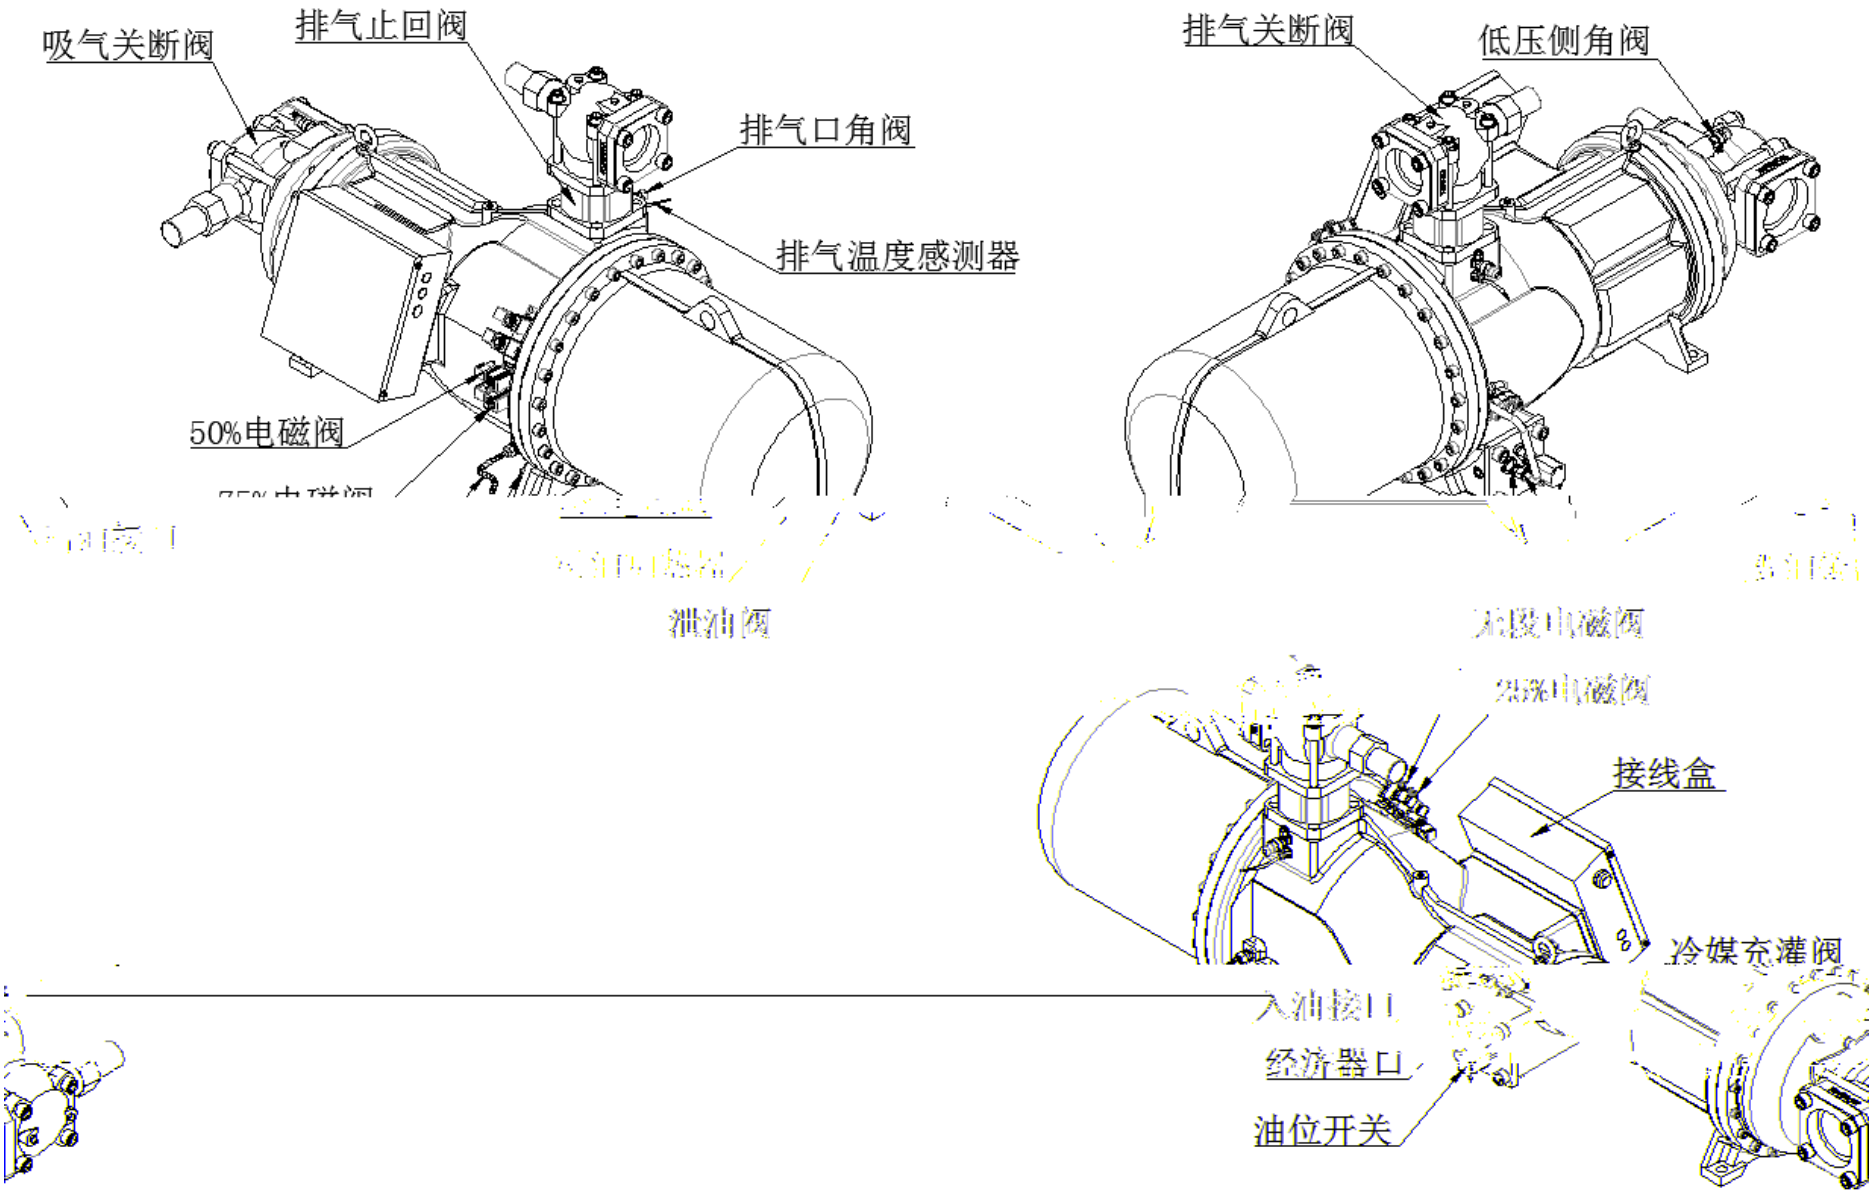
吸气关断阀
排气止回阀
排气口角阀
排气温度感测器
50%电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
冷媒充灌阀
经济器口
油位开关

RE-620A/B)

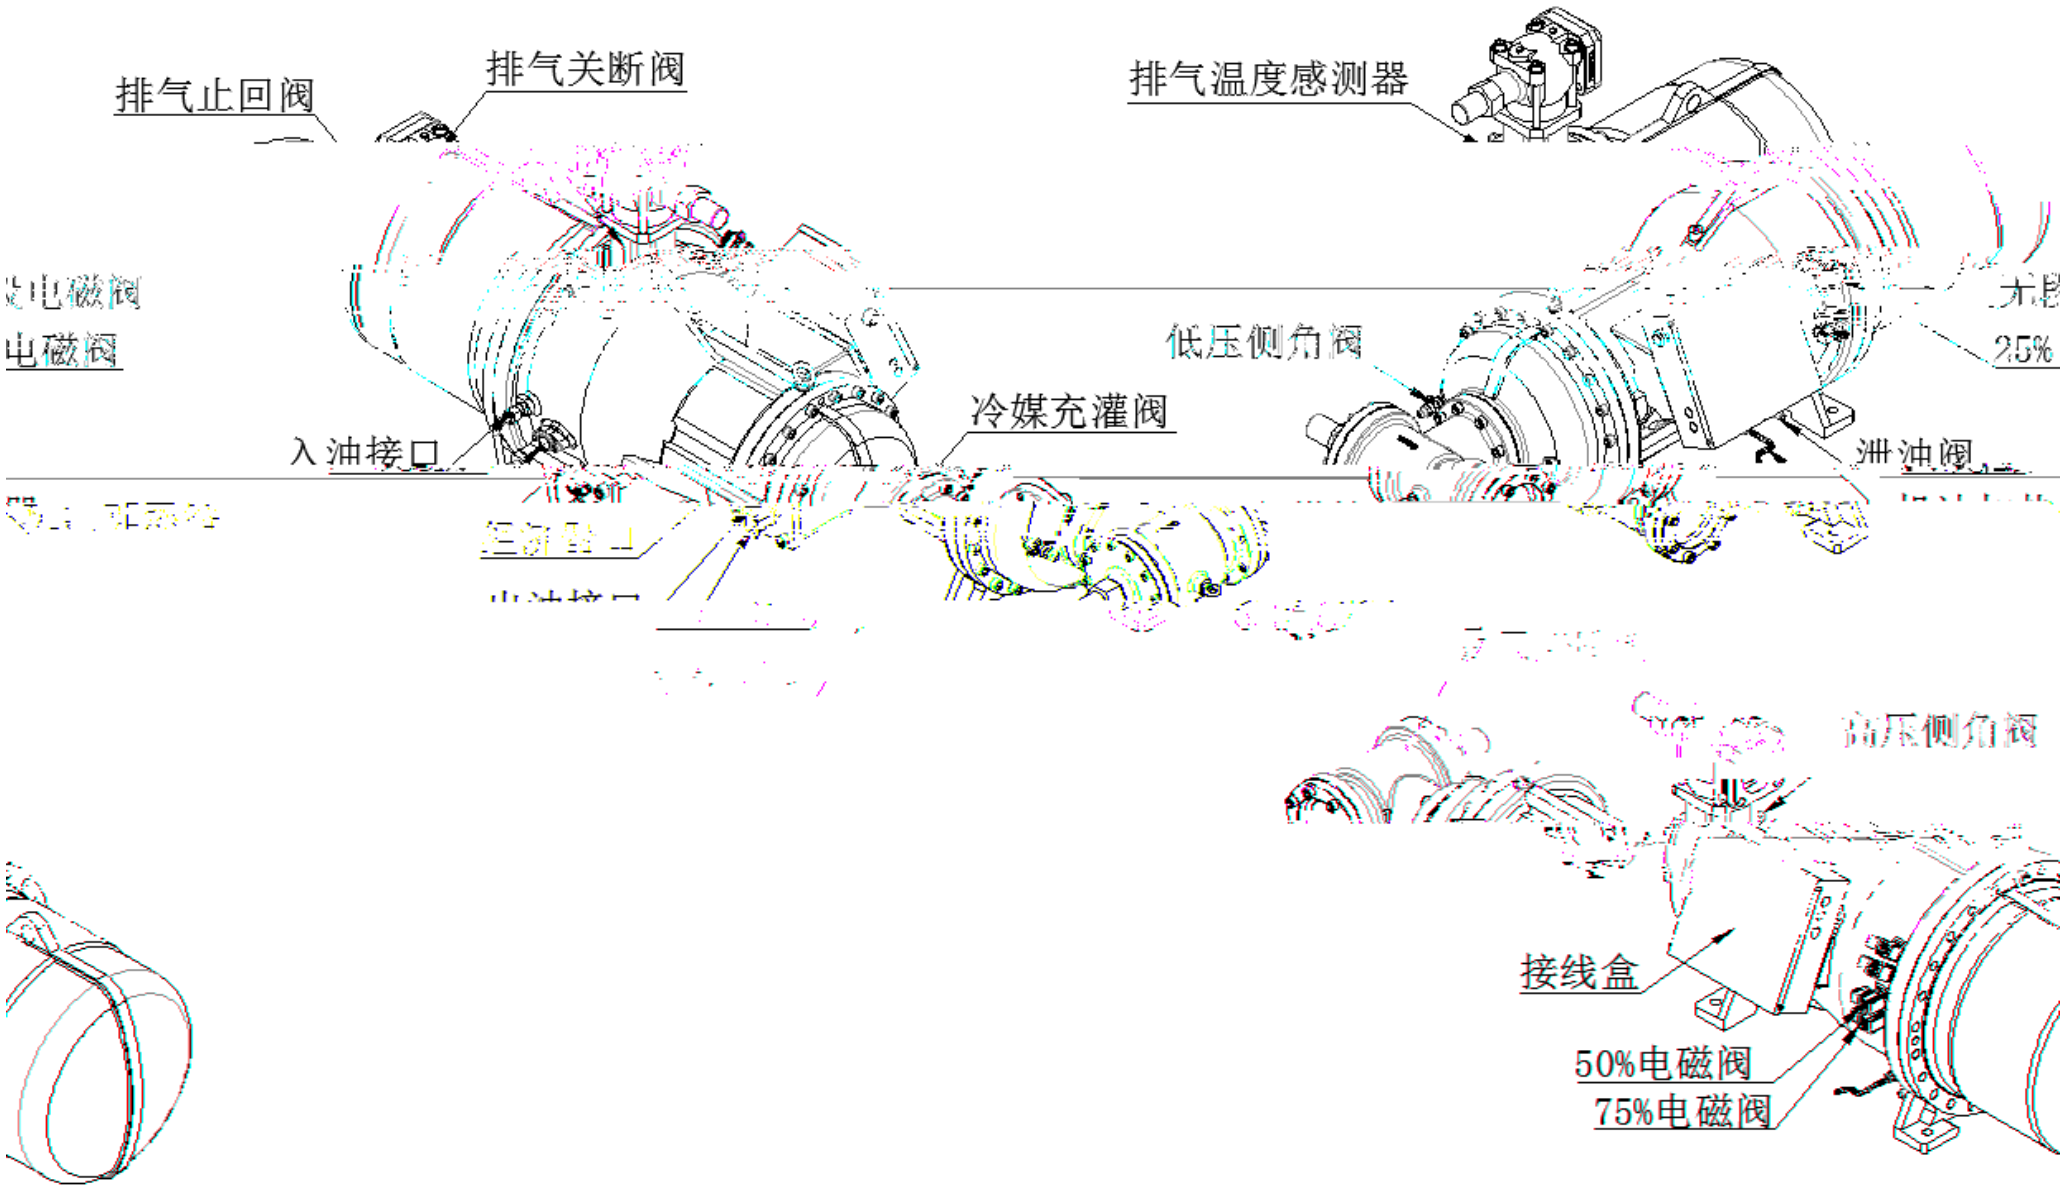
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
电磁阀
低压侧角阀
25%
冷媒充灌阀
入油接口
泄油阀
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀

RE-820A/B)

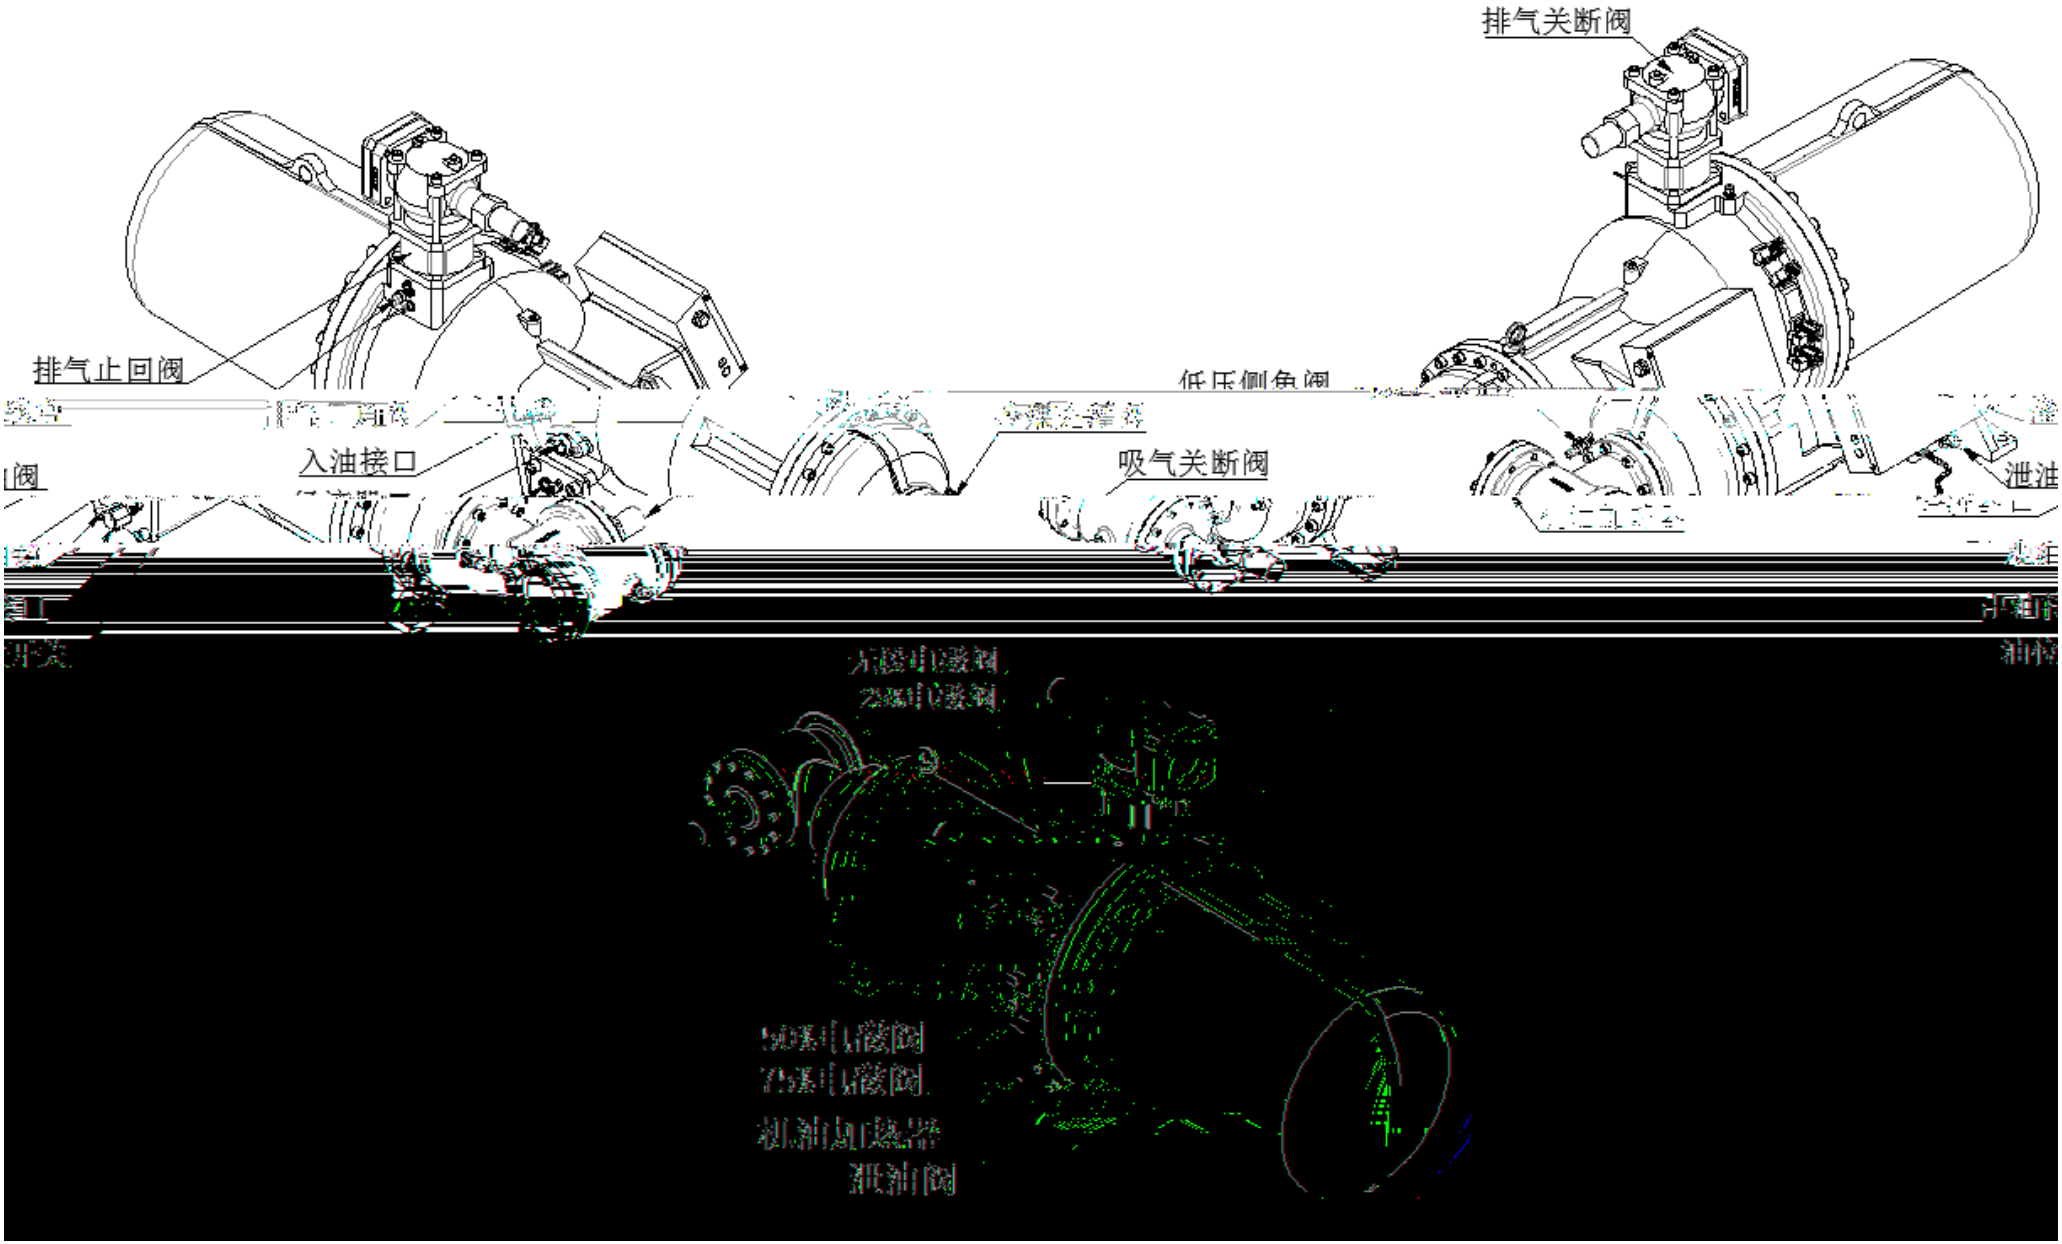

RE-920A/B)

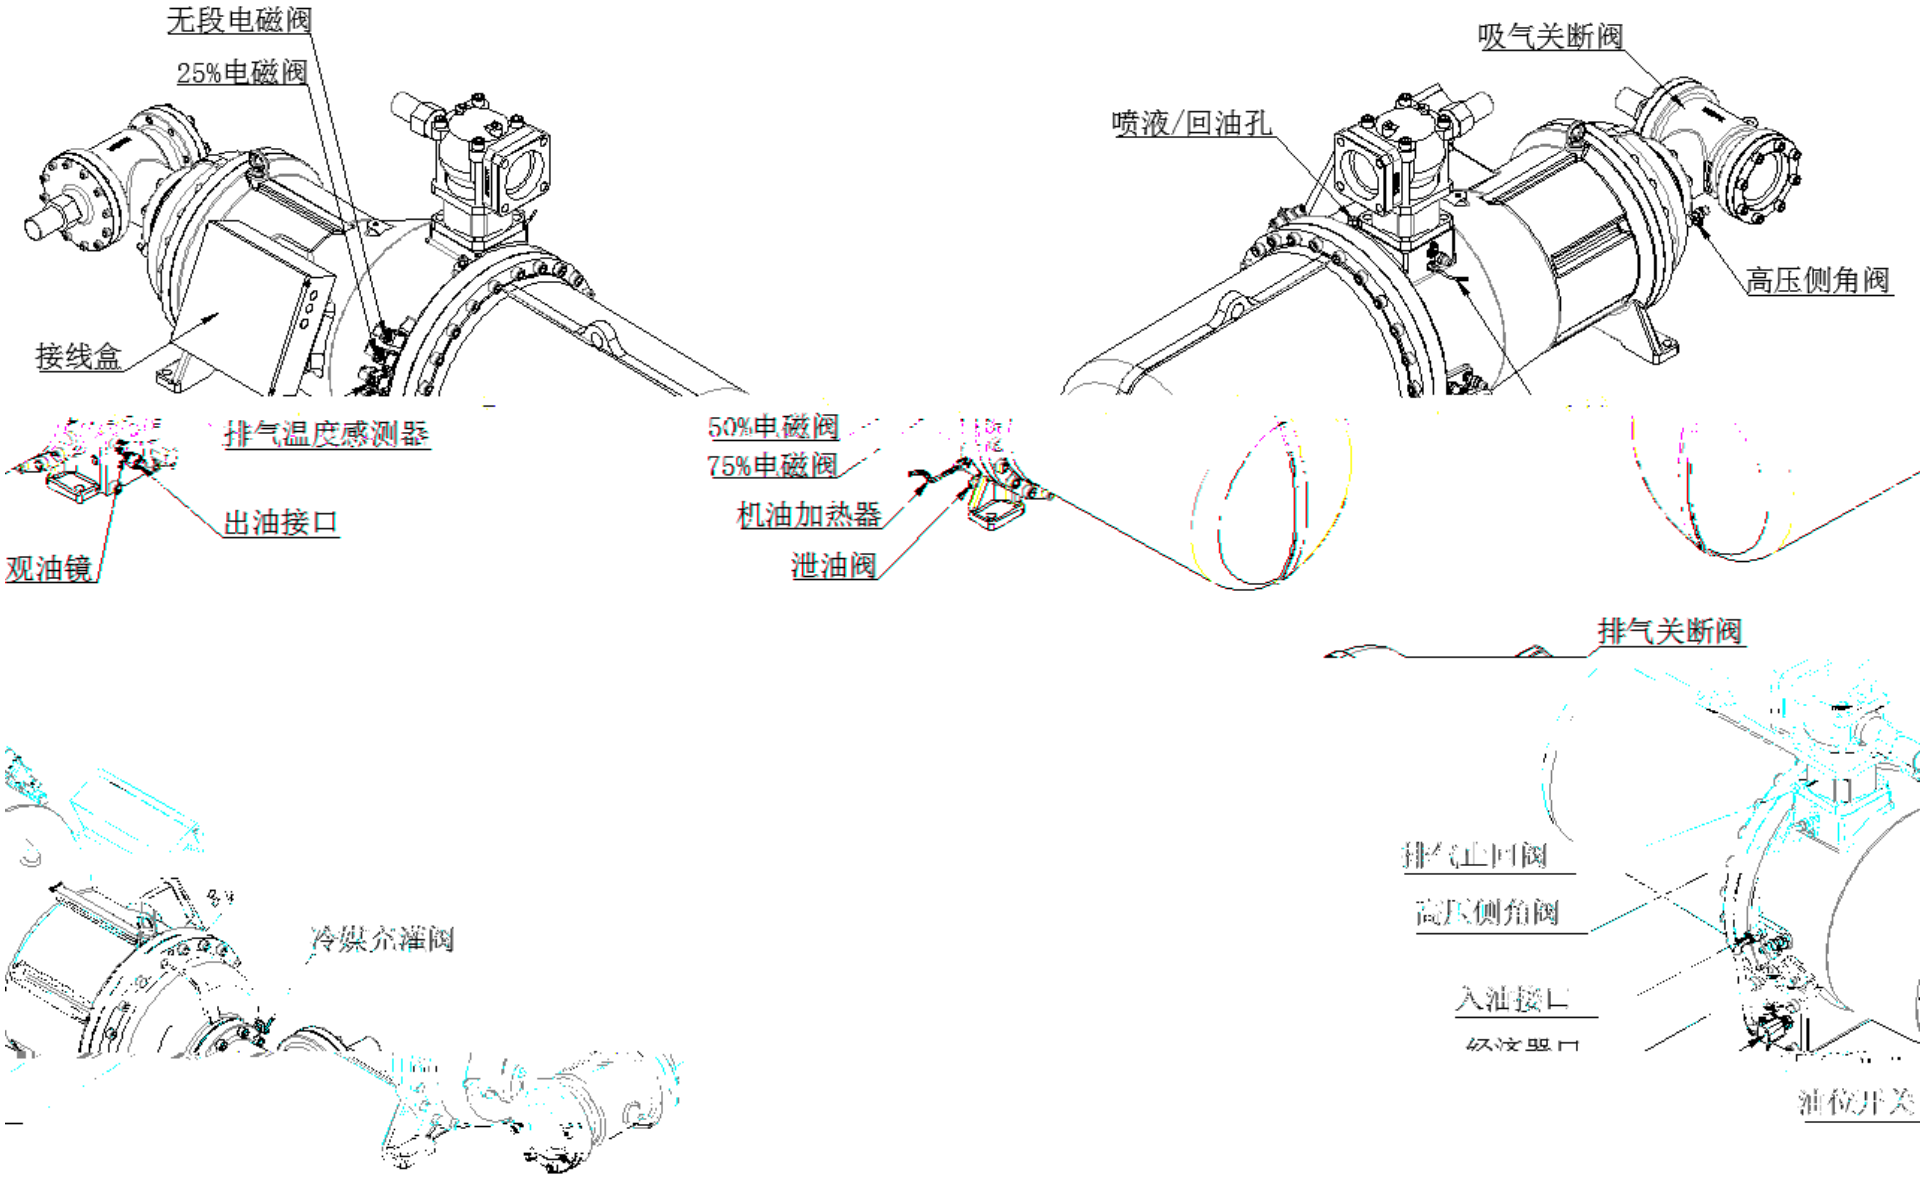
无段电磁阀
25%电磁阀
接线盒
排气温度感测器
出油接口
观油镜
50%电磁阀
75%电磁阀
机油加热器
泄油阀
吸气关断阀
喷液/回油孔
高压侧角阀
排气关断阀
冷媒充灌阀
排气止回阀
高压侧角阀
入油接口
油位开关

,

RE-230~1150								
	/							
				A	B	C	D	E
RE-230 RE-260 RE-300			2 1/8″	50	90	30	54.3	65